

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2025

**Configurazione di prodotto: 620C.01**

620C.01: Strip UpLight Warm White - UGR&lt;19 - per modulo da L=2280 - 8.5W 1140lm - 3000K - Bianco

**Codice prodotto**

620C.01: Strip UpLight Warm White - UGR&lt;19 - per modulo da L=2280 - 8.5W 1140lm - 3000K - Bianco


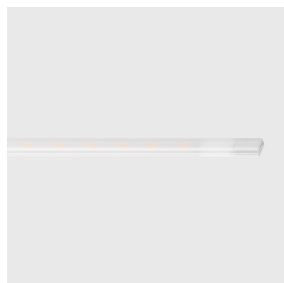
**Descrizione tecnica**

Strip UpLight per modulo da L=2280. Sorgente Led monocromatica Warm White CRI90 con UGR&lt;19. Completa di connettori ad innesto rapido.

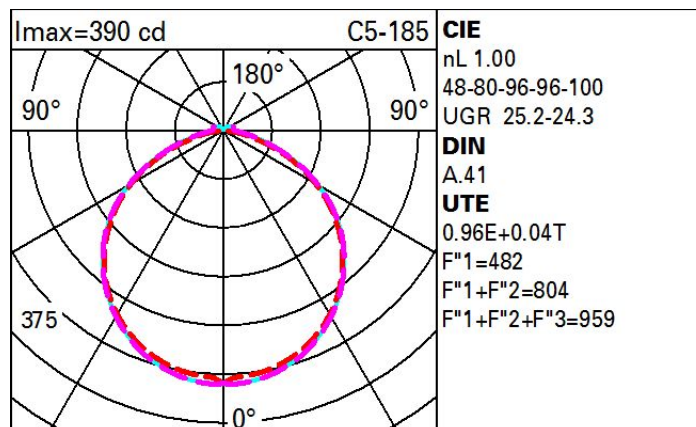
**Colore**

Bianco (01)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

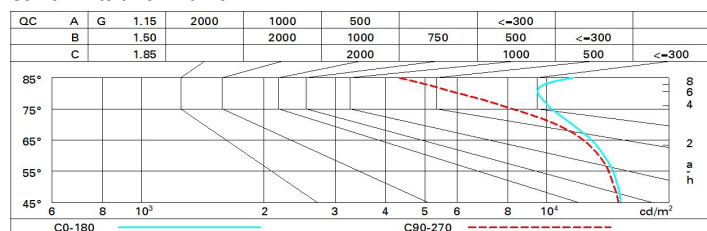
Im di sistema:	1140	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	8.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	-	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	134.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	45	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Corrente LED [mA]:	20
Rf (Colour Fidelity Index):	90	Control:	PWM
Rg (Gamut Index):	96		

**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	55	47	42	53	46	45	38	40
1.0	72	62	55	49	60	54	53	45	47
1.5	82	74	68	63	72	66	65	58	60
2.0	88	82	76	72	79	74	73	66	69
2.5	92	86	82	78	84	80	78	72	75
3.0	94	90	86	82	87	83	81	75	79
4.0	97	94	90	87	91	88	86	80	83
5.0	99	96	93	91	93	91	88	83	86

## Curva limite di luminanza



## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1140 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.8	22.9	22.1	23.2	23.6	21.7	22.8	22.1	23.1	23.5
	3H	23.1	24.1	23.5	24.5	24.9	22.2	23.1	22.6	23.5	23.9
	4H	23.6	24.5	24.0	24.9	25.3	22.3	23.2	22.7	23.6	24.0
	6H	24.0	24.8	24.4	25.2	25.7	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0
	8H	24.1	25.0	24.6	25.4	25.8	22.4	23.2	22.8	23.6	24.0
	12H	24.3	25.1	24.8	25.5	26.0	22.3	23.1	22.8	23.5	24.0
4H	2H	22.4	23.3	22.8	23.7	24.1	23.3	24.2	23.7	24.6	25.0
	3H	23.9	24.7	24.3	25.1	25.5	23.9	24.7	24.4	25.1	25.6
	4H	24.5	25.2	25.0	25.6	26.1	24.1	24.8	24.6	25.3	25.8
	6H	25.0	25.6	25.5	26.1	26.6	24.3	24.9	24.8	25.4	25.9
	8H	25.2	25.7	25.7	26.2	26.8	24.3	24.9	24.9	25.4	25.9
	12H	25.4	25.9	25.9	26.4	26.9	24.4	24.9	24.9	25.4	25.9
8H	4H	24.7	25.2	25.2	25.7	26.2	24.5	25.0	25.0	25.5	26.1
	6H	25.3	25.8	25.8	26.3	26.8	24.8	25.2	25.3	25.7	26.3
	8H	25.6	26.0	26.1	26.5	27.1	24.9	25.3	25.4	25.8	26.4
	12H	25.9	26.3	26.5	26.8	27.4	25.0	25.3	25.5	25.9	26.5
12H	4H	24.6	25.2	25.2	25.7	26.2	24.5	25.0	25.0	25.5	26.1
	6H	25.3	25.7	25.9	26.3	26.9	24.8	25.2	25.4	25.7	26.3
	8H	25.7	26.0	26.2	26.6	27.2	25.0	25.3	25.5	25.9	26.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					0.1 / -0.1				
		1.5H					0.3 / -0.4				
		2.0H					0.5 / -0.7				