



Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024


Produktkonfiguration: BT56
BT56: Linealuce**Produktcode**
BT56: Linealuce**Farben**
Grau (15)**Montage**
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	626	Lebensdauer LED 2:	66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	13.7	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	1140	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	13	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	45.7	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		Operativer	von -30°C von 50°C.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Umgebungstemperaturbereich:	
Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 6000	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM

Polardiagramm

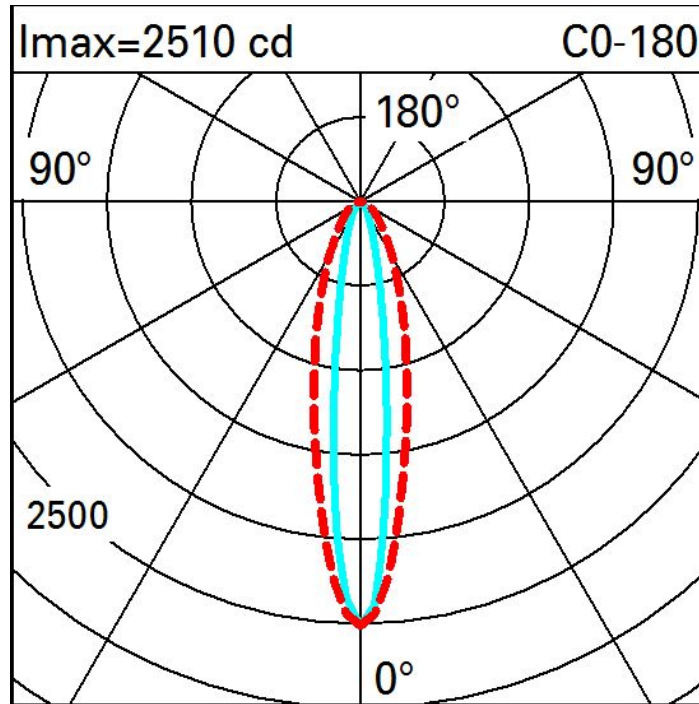

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.1	0.2	0.5	1	3	4	3	2	0.7	0.3	0.2		
2	0.6	1	2	4	7	9	8	5	3	1	0.7		
	1.0	2	3	6	10	12	10	6	4	2	1		
1	1	2	3	6	10	12	10	7	4	2	1		
	1	2	4	6	8	11	9	6	4	2	1		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						