


Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: PG88.G0

PG88.G0: Módulo para raíl Superrail 48V - BLE Casambi - Neutral White - GL - L=1828 - - 25.6W 3646.5lm - 4000K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente



Código producto

PG88.G0: Módulo para raíl Superrail 48V - BLE Casambi - Neutral White - GL - L=1828 - - 25.6W 3646.5lm - 4000K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente

Descripción

Producto para iluminación lineal con LED monocromático Neutral White CRI90 con adaptador para instalación en raíl Superrail 48V. Cuerpo de iluminación General Light (Hight Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Cuerpo principal de aluminio extruido versión Frameless. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC con protocolo Bluetooth. La tecnología integrada «Bluetooth Casambi» permite regular de manera independiente cada uno de los módulos luminosos incluidos en el raíl. Tecnología Bluetooth Low Energy (Casambi). Frecuencia 2.4 GHz BLE. Posibilidad de control de la luminaria mediante la aplicación Casambi que habilita las funciones de encendido y apagado, regulación y activación de escenarios. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Se puede integrar en la red "Mesh" del sistema para gestionar múltiples luminarias. Actualización OTA (over the air) mediante aplicación. Beacon integrado y activable mediante Smart Light Control (iBeacon) que habilita las funciones: notificación emergente y navegación en interiores-orientación.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en raíl 48V sin necesidad de herramientas. Distancia máx. (\*) luminaria-luminaria 8 m; distancia máx. (\*) teléfono móvil-luminaria 20 m.

Colores

Blanco/Blanco Transparente (G0)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

Low voltage track

Equipo

Conexión directa sobre raíl 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado. Posibilidad de control de la luminaria con tecnología Bluetooth (Casambi).

Notas

(\*) La distancia máxima para instalaciones Bluetooth depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema. Se recomienda realizar una prueba de ensayo en el lugar de instalación. Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento; posibilidad de instalación combinada de dos accesorios internos.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3647	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		
W de sistema:	25.6	Voltaje [Vin]:	48		
Im de la fuente:	4290	Código de lámpara:	LED		
W de la fuente:	24	Número de lámparas por grupo óptico:	1		
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	142.4	Código ZVEI:	LED		
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1		
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	70	Corriente LED [mA]:	72		
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones		
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	1		
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	Casambi		
MacAdam Step:	3				

Polar

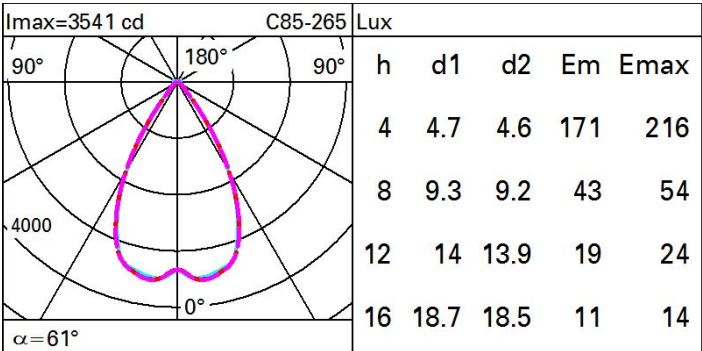

# Isolux

