


Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2024

**Produktkonfiguration: E875.43**

E875.43: Laser Blade InOut Wandleuchte, Led Neutral White, Optik Wide Flood - schwarz / schwarz

**Produktcode**

E875.43: Laser Blade InOut Wandleuchte, Led Neutral White, Optik Wide Flood - schwarz / schwarz

**Beschreibung**

Rechteckige Wandleuchte für Außenbereiche mit zwei Optikelementen mit LED-Lampen Neutral White - Starre Optik Wide Flood. Besteht aus Leuchtengehäuse (in rechteckiger Form), oberem Deckel, Schutzabdeckung, Glas und Wandverankerungsplatte. Leuchtengehäuse und oberer Deckel sind aus Aluminiumlegierung gefertigt und wurden einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Schutzabdeckung aus lackiertem Kunststoff. Wandverankerungsplatte aus Edelstahl AISI 304. Dickes, gehärtetes Verschlussglas, durchsichtig mit schwarzem Siebdruck am Rand, Dicke 3mm, mit Silikon am Leuchtengehäuse befestigt. Silikondichtungen zwischen oberem Deckel und Leuchtengehäuse. Hochauflösungsoptik aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert. Einzelner Kabeleingang über PG11 aus schwarzem Polyamid, geeignet für Kabel mit einem Durchmesser 6,5÷11mm. Verkabelung mithilfe Schnellanschlussklemmen. Zusätzliche Nutzungsmöglichkeit von einpoligen Kabeln mit Durchmesser 2,4÷3,4mm (1-2,5mm²). Sämtliche äußeren Schrauben sind aus A2-Edelstahl.

**Installation**

Wand-Montage mittels spezieller Platte aus Edelstahl. Für die Befestigung Verankerungsdübel für Beton/Zement und Vollziegel verwenden. Das Produkt kann so installiert werden, dass der Lichtstrahl in alle möglichen Richtungen emittiert wird (oben, unten, rechts, links, schräg etc.).

**Farben**

Schwarz/Schwarz (43)

**Gewicht (Kg)**

0.7

**Montage**

Wandarm|Wandanbauleuchte


**Verkabelung**

Komplett mit integrierter elektronischer Versorgungseinheit (220÷240Vac 50/60Hz). Die Verwendung von starren Versorgungskabeln ist nicht zulässig.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| Im System:  | 248       | Farbtemperatur [K]:                    | 4000   |
| W System:   | 5.7       | MacAdam Step:                          | 3  |
| Im Lichtquelle:   | 400       | Lebensdauer LED 1:                     | 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)                   |
| W Lichtquelle:  | 4.2       | Lebensdauer LED 2:                     | 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)                   |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 43.5      | Lampencode:                            | LED  |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -         | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:      | 1  |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0         | ZVEI-Code:                             | LED  |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 62 (L.O.R.) [%]:               |           | Anzahl Leuchtengehäuse:                | 1  |
| Abstrahlwinkel [°]:   | 45° / 52° | Operativer Umgebungstemperaturbereich: | von -30°C von 50°C.                              |
| CRI (minimum):  | 95        | Leistungsfaktor:                       | Sehen Montageanleitung                           |
| CRI (typisch):  | 97        | Überspannungsschutz:                   | 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung |

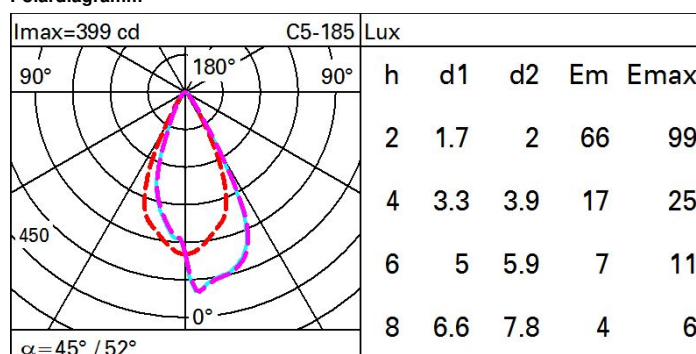**Polardiagramm**

# Isolux

