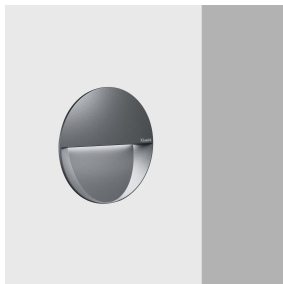


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: EI56.15**

EI56.15: Vano ottico circolare Ø200mm - Ottica AL – LED Warm White – 220÷240Vac - DALI - Grigio

**Codice prodotto**

EI56.15: Vano ottico circolare Ø200mm - Ottica AL – LED Warm White – 220÷240Vac - DALI - Grigio

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. Vano ottico realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente. Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato. Apparecchio senza viti a vista con sistemi anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell'imballo). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

**Installazione**

Controcassa in materiale plastico di colore nero. Disponibili casseformi in polistirene a perdere per la realizzazione delle sedi delle controcasse per applicazioni in pareti in calcestruzzo successivamente da intonacare o rifinire con mattonelle in modo da consentire l'installazione a filo superficie del vano ottico.

**Colore**

Grigio (15)

**Peso (Kg)**


0.97

**Montaggio**

ad applique|incasso a parete|a parete

**Cablaggio**

Versione con alimentatore integrato 220÷240Vac DALI.




Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Dati tecnici**

Im di sistema:	419	MacAdam Step:	3
W di sistema:	11.7	Life Time LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	1550	Life Time LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	9.9	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	35.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	9	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	27	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI-2

Polare

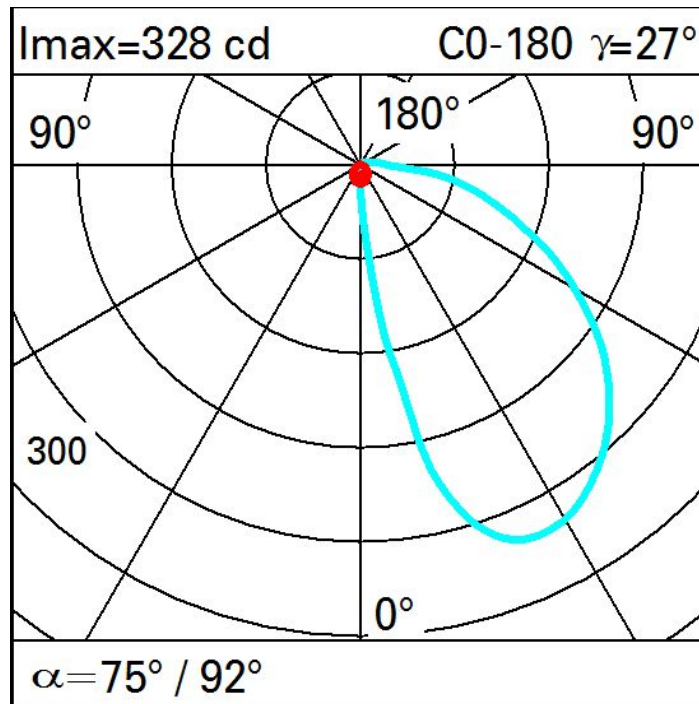

Isolux

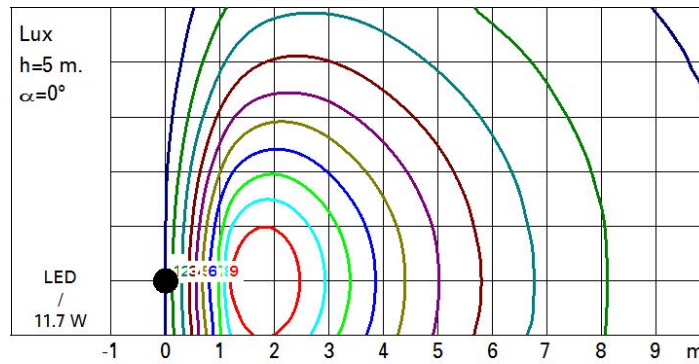

Illuminamenti

Lux										
Wall distance = 1m										
3										
	1	3	9	28	77	121	77	28	9	3
2	3	6	15	35	75	104	75	35	15	6
	3	7	14	28	47	58	47	28	14	7
1	4	6	11	19	27	31	27	19	11	6
	3	5	8	12	16	17	16	12	8	5
0										
	m	-2	-1	0	1	2	3			