


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: P959.74

P959.74: Empotrado Frame - LED Neutral White - Wall Washer - DALI - Gris / Negro



Código producto

P959.74: Empotrado Frame - LED Neutral White - Wall Washer - DALI - Gris / Negro

Descripción

Aparato empotrable con óptica fija wall washer para lámpara de leds neutral white. Sistema pasivo de dispersión térmica. Cuerpo de la luminaria con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Sistema óptico asimétrico especializados para obtener una distribución luminosa definida en la pared y sin zonas de sombra. Reflector - recuperador de flujo de aluminio superpuro, pantalla - refractor de PMMA, estructura de contención de material termoplástico. Unidad de alimentación dimerizable DALI conectada al aparato como parte del suministro.

Instalación

Empotrado con muelles de alambre de acero anticaída - espesor mínimo del falso techo 1 mm - ranura de preparación 75 x 75 mm. Para una iluminación correcta en las paredes, verifique las distancias de instalación en la hoja de instrucciones.

Colores

Gris/Negro (74)*

Peso (Kg)

0.5

* Colores a petición

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Conexiones rápidas en la clema de la unidad de alimentación - El cableado electrónico digital permite regular la intensidad con protocolo DALI o con sistemas de botón (TOUCH DIM).


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

| | | | |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema: | 517 | Temperatura de color [K]: | 4000 |
| W de sistema: | 8.7 | MacAdam Step: | 2 |
| Im de la fuente: | 1100 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente: | 6.5 | Voltaje [Vin]: | 230 |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 59.4 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 47 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| CRI (mínimo): | 80 | Control: | DALI-2 |

Polar

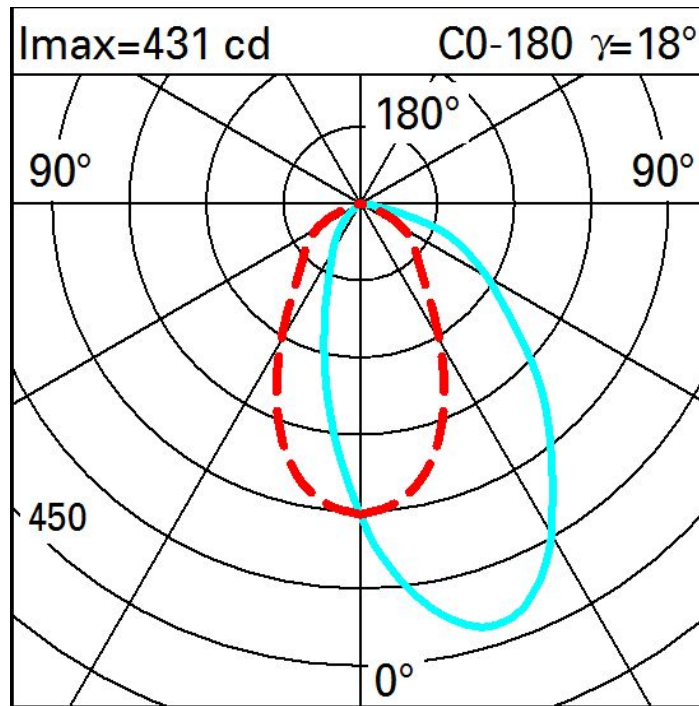

Iluminaciones

| Lux | | | | | | | | | | | | Wall distance = 1m | |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|--------------------|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.3 | 1 | 5 | 18 | 56 | 85 | 56 | 18 | 5 | 1 | 0.3 | | |
| 2 | 2 | 4 | 10 | 23 | 58 | 88 | 58 | 23 | 10 | 4 | 2 | | |
| | 2 | 4 | 9 | 21 | 45 | 60 | 45 | 21 | 9 | 4 | 2 | | |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 31 | 38 | 31 | 18 | 8 | 4 | 2 | | |
| | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 23 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |