

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

### Produktkonfiguration: Q389

Q389: Eckmodul Frame - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - DALI



### Produktcode

Q389: Eckmodul Frame - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - DALI

### Beschreibung

Eckelement für Profile in Frame-Version mit Falzrahmen; komplett mit LED Neutral-Modul. Mikroprismen-Schirm mit Lichtstreufoleie (Hochleistungs-Allgemeinbeleuchtung); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung. Integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit. Durchgangskabelung für Reihenschaltung.

### Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.

### Farben

Weiß (01)

### Gewicht (Kg)

5.1

### Montage

Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangskabelung zur Reiheneinbauleuchte ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemme für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit ausgestattet.


### Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheneinbauleuchte mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



### Technische Daten

Im System:	3996	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	33	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2700	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	121.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	2
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

### Polardiagramm

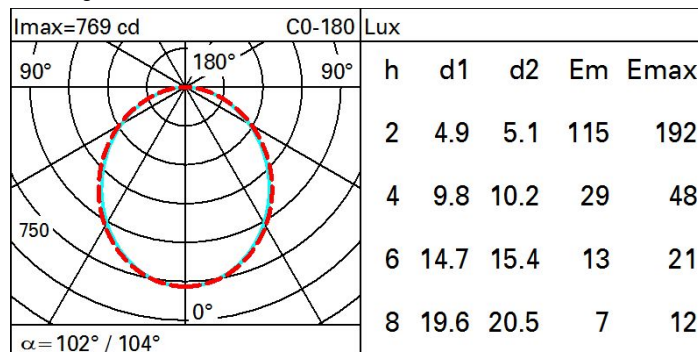

# Isolux

