

Produktkonfiguration: Q408+R405.01

R405.01: Lichtreihen-Modul Minimal - Down Allgemeinbeleuchtung - L 898 - TP(a) - weiss



Q408: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - DALI - L 896

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

Farben	Gewicht (Kg)
Neutral (00)	1.2

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



R405.01: Lichtreihen-Modul Minimal - Down Allgemeinbeleuchtung - L 898 - TP(a) - weiss

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör;
mechanisches System für den Anschluss der einzelnen Module im Lieferumfang enthalten.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß (01)*	1.9

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	2511	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	25.3	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	4050	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	99.2	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 62 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polardiagramm

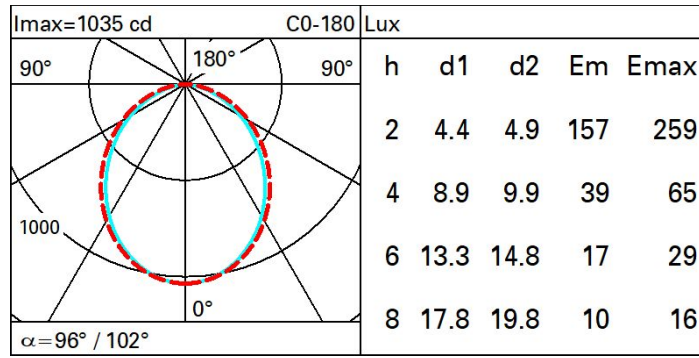

Isolux

