

Produktkonfiguration: Q408+R411.01

R411.01: Lichtreihen-Modul Frame - Down Allgemeinbeleuchtung - L 898 - TP(a) - weiss



Q408: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral - DALI - L 896


LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist - Down-Lichtausgabe.
Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium;
Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Neutral.

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

Farben	Gewicht (Kg)
Neutral (00)	1.2

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter Versorgungseinheit ausgestattet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



R411.01: Lichtreihen-Modul Frame - Down Allgemeinbeleuchtung - L 898 - TP(a) - weiss

Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Frame (mit Falzrahmen), deckenbündiger Einbau; ermöglicht
Reihenschaltung in Kombination mit dem Anfangsprofil (notwendig) und weiteren Zwischenprofilen. Opaler Metacrylat-Schirm
konform zur Norm TP(a); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

Installation: als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügels; mechanisches System für den Anschluss der einzelnen Module im Lieferumfang enthalten.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß (01)*	1.9

* Farben auf Anfrage

Deckeneinbauleuchte

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.


Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: um eine Reiheneinrichtung korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	2511	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	25.3	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	4050	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	99.2	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 62 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polardiagramm

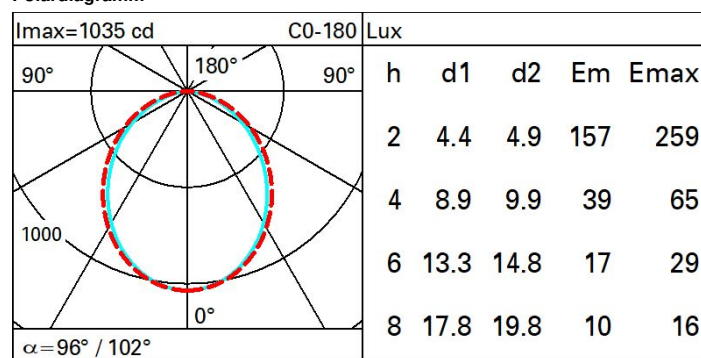

Isolux

