


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QG34

QG34: Ø 225 mm - neutral white - DALI



Código producto

QG34: Ø 225 mm - neutral white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	2988	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3600	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	22	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	118.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

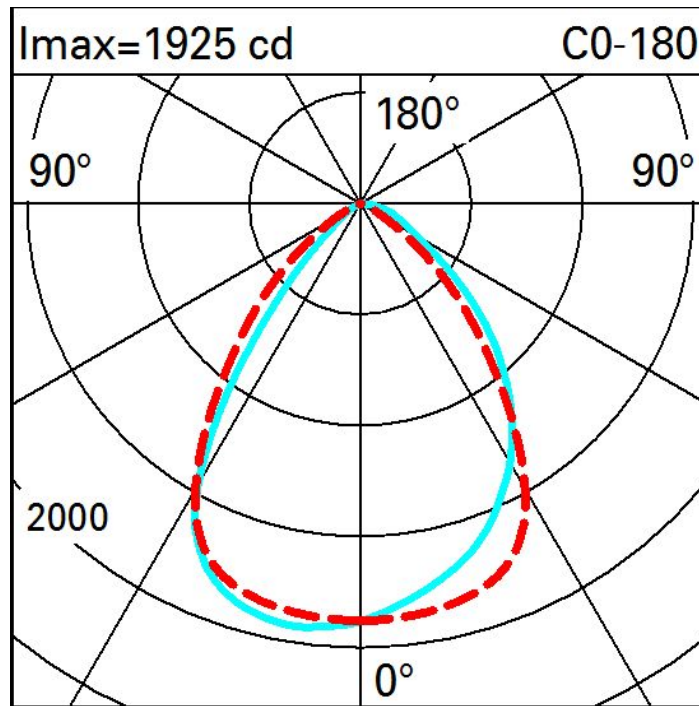

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	1	3	9	28	96	158	96	28	9	3	1			
2	2	6	18	68	190	282	190	68	18	6	2			
	4	13	39	96	175	219	175	96	39	13	4			
1	9	21	44	81	119	136	119	81	44	21	9			
	12	23	40	59	76	84	76	59	40	23	12			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							