


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: RA17.43**

RA17.43: Appareil encastrable rond fixe- LED -Medium- Super Comfort - 17W 1878.5lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Noir

**Référence produit**

RA17.43: Appareil encastrable rond fixe- LED -Medium- Super Comfort - 17W 1878.5lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Noir

**Description technique**

Appareil encastrable rond avec collerette de butée. Version fixe Super Comfort : la position très reculée de la LED réduit au minimum l'éblouissement et permet d'obtenir un confort lumineux élevé. Le corps principal en aluminium moulé sous pression présente une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique Medium. Structure à collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression, finition unique blanche. Anneau intérieur en matière thermoplastique, disponible en différentes finitions, peintes ou métallisées. Verre de protection compris. L'assemblage simple et rapide ne nécessite pas d'outils. LED 3000K à indice de rendu des couleurs élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous référence séparée.

**Installation**

A encastrer sur le faux-plafond à l'aide de ressorts en fil d'acier antichute - épaisseur minimale du faux-plafond 1 mm - perçage de préparation Ø 96 mm.

**Coloris**

Noir/Noir (43)

**Poids (Kg)**

0.38

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

Ballasts à courant constant disponibles sous référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase - l'appareil est fourni avec un câble à connecteur rapide à brancher au connecteur fourni sur le ballast.

**Remarque**

Il existe une gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP44

Sur la partie visible  
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	1834	IRC (minimum):	90
W du système:	17	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	2210	MacAdam Step:	2
W source:	17	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	107.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	18°	LED Courant [mA]:	500


**Polaire**

Imax=10770 cd		CIE		Lux			
90°	180°	nL 0.83		h	d	Em	E <sub>max</sub>
		100-100-100-100-83					
		UGR <10-10					
		DIN					
		A.61					
		UTE					
		0.83A+0.00T					
		F*1=996					
		F*1+F*2=999					
		F*1+F*2+F*3=1000					
		CIBSE					
		LG3 L<1500 cd/m² at 65°					
		UGR<10   L<1500 cd/mq @ 65°					
α = 18°				2	0.6	2145	2692
				4	1.2	536	673
				6	1.9	238	299
				8	2.5	134	168

## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	67	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	88
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	82	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

## Courbe limite de luminance

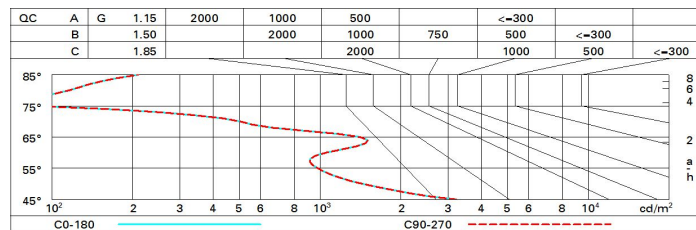

## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2210 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	5.1	7.2	5.5	7.5	7.9	5.1	7.2	5.5	7.5	7.9
	3H	5.0	6.6	5.4	7.0	7.3	5.0	6.6	5.4	6.9	7.3
	4H	5.0	6.3	5.4	6.6	7.0	5.0	6.3	5.4	6.6	7.0
	6H	4.9	6.0	5.3	6.3	6.7	4.9	6.0	5.3	6.3	6.6
	8H	4.9	5.9	5.3	6.3	6.6	4.9	5.9	5.3	6.3	6.6
	12H	4.8	5.9	5.2	6.2	6.6	4.8	5.9	5.2	6.2	6.6
4H	2H	5.0	6.3	5.4	6.6	7.0	5.0	6.3	5.4	6.6	7.0
	3H	4.9	6.0	5.3	6.3	6.7	4.9	5.9	5.3	6.3	6.7
	4H	4.8	5.9	5.2	6.2	6.7	4.8	5.9	5.2	6.2	6.7
	6H	4.4	6.1	4.9	6.6	7.1	4.4	6.1	4.9	6.6	7.1
	8H	4.3	6.2	4.8	6.7	7.2	4.3	6.2	4.8	6.7	7.2
	12H	4.2	6.2	4.7	6.6	7.2	4.2	6.2	4.7	6.6	7.2
8H	4H	4.3	6.2	4.8	6.7	7.2	4.3	6.2	4.8	6.7	7.2
	6H	4.2	6.0	4.7	6.5	7.0	4.2	6.0	4.7	6.5	7.0
	8H	4.2	5.8	4.7	6.2	6.8	4.2	5.8	4.7	6.2	6.8
	12H	4.4	5.3	4.9	5.8	6.4	4.4	5.3	4.9	5.8	6.4
12H	4H	4.2	6.2	4.7	6.6	7.2	4.2	6.2	4.7	6.6	7.2
	6H	4.2	5.8	4.7	6.2	6.8	4.2	5.8	4.7	6.3	6.8
	8H	4.4	5.3	4.9	5.8	6.4	4.4	5.3	4.9	5.8	6.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.5 / -9.0					5.5 / -9.0				
	1.5H	8.2 / -9.0					8.2 / -9.0				
	2.0H	10.2 / -11.0					10.2 / -11.0				