

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RS95.S4

RS95.S4: Corpo illuminante L=411,60 - CASAMBI - Ottica Very Wide Flood (Down) - 27.2W 4132.5lm - 3500K - Nero/Nero/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

RS95.S4: Corpo illuminante L=411,60 - CASAMBI - Ottica Very Wide Flood (Down) - 27.2W 4132.5lm - 3500K - Nero/Nero/Nero Trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Sorgente LED (Mid-Power) monocromatica 3500K CRI80 ad emissione diretta. Apparecchio completo di alimentatore con tecnologia CASAMBI Bluetooth, frequenza 2.4 GHz. L'apparecchio è controllabile con componenti e app del sistema Casambi che abilitano le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete mesh del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy. Possibilità di rotazione attorno all'asse verticale di 360° con blocco meccanico della rotazione.

Installazione

A binario tensione di rete

Colore

Nero/Nero/Nero Trasparente (S4)

Peso (Kg)

1.33

Montaggio


binario dali|binario trifase

Note

Distanza max Apparecchio-Apparecchio 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

lm di sistema: 4134

W di sistema: 27

lm di sorgente: 5300

W di sorgente: 27

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 153.1

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 78

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 3500

MacAdam Step: 3

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

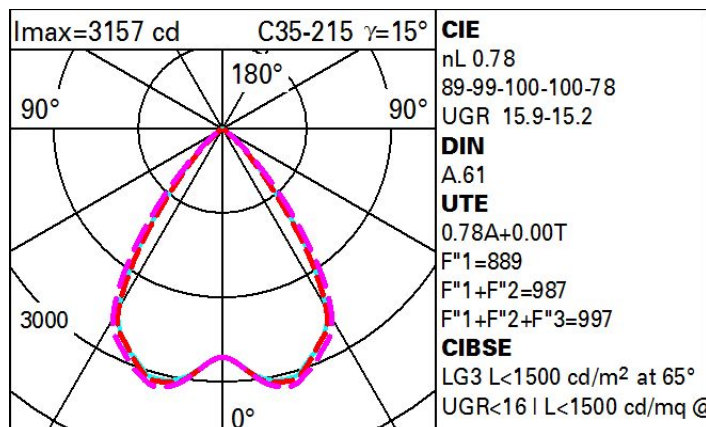
Numero di vani ottici: 1

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 5 A / 50 µs

Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico: B10A: 31 apparecchi
B16A: 50 apparecchi
C10A: 52 apparecchi
C16A: 85 apparecchi

Protezione alle sovratensioni: 4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Control: Casambi

Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

Curva limite di luminanza

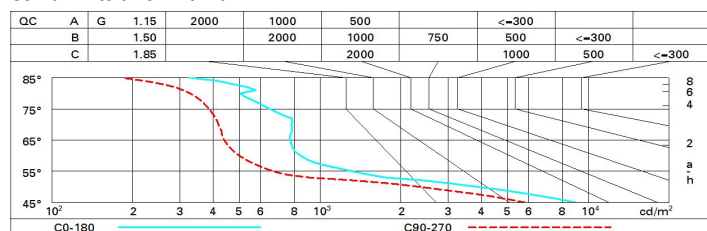


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	10.4	17.1	10.7	17.4	17.0	15.7	10.4	10.0	10.7	10.9
	3H	10.3	10.9	10.0	17.2	17.5	15.0	10.2	15.9	10.5	10.8
	4H	10.2	10.8	10.0	17.1	17.4	15.5	10.1	15.9	10.4	10.7
	6H	10.2	10.7	10.5	17.0	17.4	15.4	10.0	15.8	10.3	10.6
	8H	10.2	10.7	10.5	17.0	17.3	15.4	15.9	15.8	10.3	10.6
	12H	10.1	10.6	10.5	17.0	17.3	15.4	15.9	15.7	10.2	10.6
4H	2H	10.2	10.8	10.5	17.1	17.4	15.5	10.1	15.9	10.4	10.7
	3H	10.1	10.6	10.5	10.9	17.3	15.4	15.9	15.8	10.3	10.6
	4H	10.0	10.5	10.4	10.8	17.2	15.3	15.8	15.7	10.2	10.5
	6H	10.0	10.4	10.4	10.7	17.2	15.3	15.6	15.7	10.0	10.5
	8H	15.9	10.3	10.4	10.7	17.1	15.2	15.6	15.7	10.0	10.4
	12H	15.9	10.2	10.4	10.6	17.1	15.2	15.5	15.6	15.9	10.4
8H	4H	15.9	10.3	10.3	10.7	17.1	15.3	15.6	15.7	10.0	10.5
	6H	15.8	10.1	10.3	10.6	17.1	15.2	15.5	15.7	15.9	10.4
	8H	15.8	10.1	10.3	10.5	17.0	15.1	15.4	15.6	15.9	10.4
	12H	15.8	10.0	10.3	10.5	17.0	15.1	15.3	15.6	15.8	10.3
12H	4H	15.9	10.2	10.3	10.6	17.1	15.2	15.5	15.7	10.0	10.4
	6H	15.8	10.0	10.3	10.5	17.0	15.1	15.4	15.6	15.9	10.4
	8H	15.8	10.0	10.3	10.5	17.0	15.1	15.3	15.6	15.8	10.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -9.1					3.7 / -9.7				
	1.5H	0.3 / -10.2					0.3 / -10.4				
	2.0H	0.3 / -10.7					0.3 / -10.6				