


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RT65.S1

RT65.S1: Corps éclairant L=880 - DALI intégré - Optique Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 30W 4741.5lm - 2700K - Blanc/Blanc/Blanc Transparent



Référence produit

RT65.S1: Corps éclairant L=880 - DALI intégré - Optique Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 30W 4741.5lm - 2700K - Blanc/Blanc/Blanc Transparent

Description technique

Corps éclairant en aluminium extrudé peint, collerette et embouts en matière thermoplastique moulée par injection. Optique Very Wide Flood (80°) en version Space Opti-Diamond (PMMA) avec cache postérieur en version blanche (Blanc transparent) ou noire (Noir transparent). Alimentation gradable DALI intégrée à source LED (Mid-Power) monochrome 2700K IRC80 à émission directe. Version à luminance contrôlée UGR < 19 - conforme à la norme en matière d'utilisation en lieux équipés d'écrans d'affichage (L<3000 cd/m²).

Installation

De type rail à tension de réseau

Coloris

Blanc/Blanc/Blanc Transparent (S1)


Poids (Kg)

2.73

Montage

en angle rentrant|rail dali|fixé à un rail 3 allumages|encastré au plafond|en saillie au plafond


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	4742	Code Lampe:	LED
W du système:	27	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	5450	Code ZVEI:	LED
W source:	27	Nombre de groupes optiques:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	175.6	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Im en mode secours:	-	Courant d'appel:	10 A / 220 µs
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 18 appareils B16A: 30 appareils C10A: 31 appareils C16A: 51 appareils
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	2700	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polaire

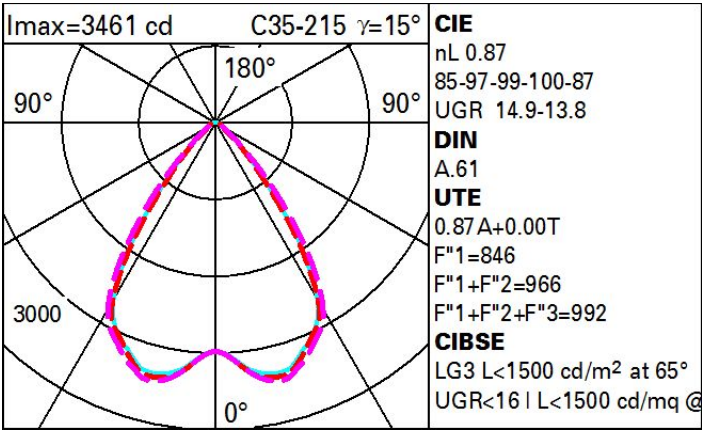

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	60	66	62	62	58	67
1.0	77	72	68	65	71	67	67	63	73
1.5	82	79	75	73	77	75	74	70	81
2.0	86	83	80	78	82	79	78	75	87
2.5	88	85	84	82	84	82	81	78	90
3.0	89	87	86	84	86	85	83	81	93
4.0	91	89	88	87	88	87	85	83	95
5.0	91	90	89	88	89	88	86	84	96

Courbe limite de luminance

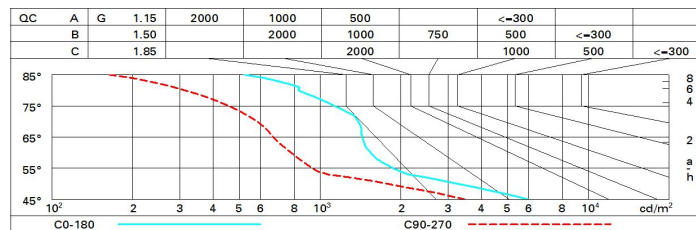


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 5450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.7	15.5	15.0	15.7	10.0	13.8	14.0	14.1	14.8	15.1
	3H	14.8	15.5	15.2	15.8	10.1	13.7	14.4	14.1	14.7	15.0
	4H	14.9	15.5	15.2	15.8	10.1	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9
	6H	14.9	15.5	15.3	15.8	10.1	13.6	14.2	14.0	14.5	14.9
	8H	14.9	15.5	15.3	15.8	10.1	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8
	12H	14.9	15.4	15.3	15.8	10.1	13.6	14.1	13.9	14.5	14.8
4H	2H	14.6	15.2	14.9	15.5	15.8	13.9	14.5	14.2	14.8	15.1
	3H	14.7	15.3	15.1	15.6	10.0	13.9	14.4	14.2	14.7	15.1
	4H	14.8	15.3	15.2	15.7	10.1	13.8	14.3	14.2	14.7	15.1
	6H	14.9	15.3	15.3	15.7	10.1	13.8	14.2	14.2	14.6	15.0
	8H	14.9	15.3	15.3	15.7	10.1	13.8	14.2	14.2	14.6	15.0
	12H	14.9	15.2	15.3	15.7	10.1	13.7	14.1	14.2	14.5	15.0
8H	4H	14.7	15.1	15.2	15.5	10.0	13.8	14.2	14.3	14.6	15.1
	6H	14.8	15.1	15.3	15.6	10.1	13.8	14.2	14.3	14.6	15.1
	8H	14.8	15.1	15.3	15.6	10.1	13.8	14.1	14.3	14.6	15.1
	12H	14.8	15.1	15.3	15.6	10.1	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0
12H	4H	14.7	15.0	15.2	15.5	15.9	13.8	14.2	14.3	14.6	15.1
	6H	14.8	15.1	15.3	15.5	10.0	13.8	14.1	14.3	14.6	15.1
	8H	14.8	15.0	15.3	15.5	10.1	13.8	14.1	14.3	14.5	15.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	2.7 / -3.8				3.0 / -4.4				
		1.5H	5.2 / -4.3				5.2 / -4.9				
		2.0H	7.1 / -4.9				7.1 / -5.2				