

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RT70.S2

RT70.S2: Corpo illuminante L=880 - Warm White - - DALI integrato - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 35.6W 4959lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Bianco/Bianco Trasparente

**Codice prodotto**

RT70.S2: Corpo illuminante L=880 - Warm White - - DALI integrato - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 35.6W 4959lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Bianco/Bianco Trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Alimentatore dimmerabile DALI integrato con sorgente LED (Mid-Power) monocromatica Warm White (3000K) CRI90 ad emissione diretta. Versione con luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videotermini (L<3000 cd/m²).

Installazione

A binario tensione di rete

Colore

Nero/Bianco/Bianco Trasparente (S2)

Peso (Kg)

2.73


Montaggio

binario dali|binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	4959	Codice lampada:	LED
W di sistema:	33	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	5700	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	33	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	150.3	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Im in modalità emergenza:	-	Corrente di spunto (in-rush):	10 A / - µs
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 12 apparecchi B16A: 20 apparecchi C10A: 20 apparecchi C16A: 34 apparecchi
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	% minima di dimmerazione:	1
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

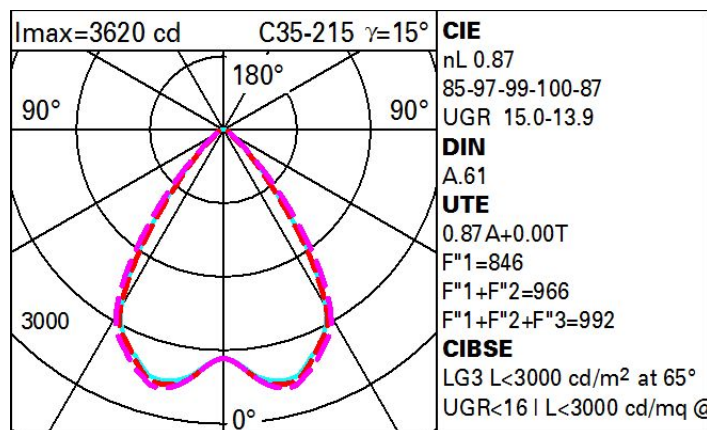Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	60	66	62	62	58	67
1.0	77	72	68	65	71	67	67	63	73
1.5	82	79	75	73	77	75	74	70	81
2.0	86	83	80	78	82	79	78	75	87
2.5	88	85	84	82	84	82	81	78	90
3.0	89	87	86	84	86	85	83	81	93
4.0	91	89	88	87	88	87	85	83	95
5.0	91	90	89	88	89	88	86	84	96

Curva limite di luminanza

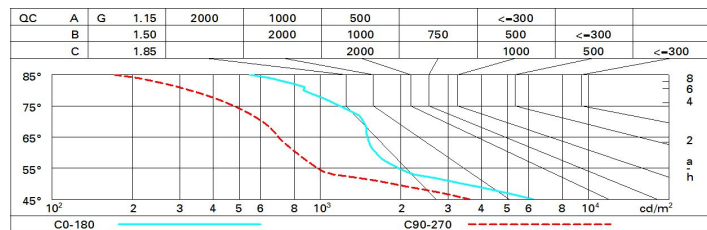


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5700 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.1	14.0	14.7	14.3	15.0	15.2
	3H	15.0	15.7	15.3	16.0	16.2	13.9	14.6	14.2	14.9	15.2
	4H	15.0	15.7	15.4	16.0	16.3	13.9	14.5	14.2	14.8	15.1
	6H	15.1	15.6	15.4	16.0	16.3	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0
	8H	15.1	15.6	15.4	16.0	16.3	13.8	14.3	14.1	14.7	15.0
	12H	15.0	15.6	15.4	15.9	16.3	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0
4H	2H	14.7	15.4	15.1	15.7	16.0	14.0	14.7	14.4	15.0	15.3
	3H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.1	14.0	14.6	14.4	14.9	15.3
	4H	15.0	15.5	15.4	15.8	16.2	14.0	14.5	14.4	14.8	15.2
	6H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.3	13.9	14.4	14.4	14.8	15.2
	8H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.3	13.9	14.3	14.4	14.7	15.2
	12H	15.0	15.4	15.5	15.8	16.3	13.9	14.2	14.3	14.7	15.1
8H	4H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.1	14.0	14.4	14.4	14.8	15.2
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.2	14.0	14.3	14.5	14.8	15.2
	8H	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2
	12H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
12H	4H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.1	14.0	14.3	14.4	14.8	15.2
	6H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
	8H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.7 / -3.8					3.0 / -4.4				
	1.5H	5.2 / -4.3					5.2 / -4.9				
	2.0H	7.1 / -4.9					7.1 / -5.2				