

Mini Reglette


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2020

Configurazione di prodotto: 5279+L041

5279: 1x21W 3000K DALI L=895 mm



Codice prodotto

5279: 1x21W 3000K DALI L=895 mm **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione generale ad alto rendimento finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti T16. Porta componenti in alluminio estruso. Schermo di protezione di serie in policarbonato. Giunti per il collegamento diretto elettrico e meccanico compresi nel prodotto. Le operazioni di installazione e manutenzione risultano semplificate. Kit per il fissaggio a plafone/parete compreso all'interno del prodotto. Lampada fluorescente T16 inclusa con temperatura colore 3000°K.

Installazione

Installazione a plafone e a parete.

Colore

Bianco (01)

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

L'apparecchio è dotato di reattore elettronico DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1456	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	24	Perdite dell'alimentatore	3
Im di sorgente:	1900	[W]:	
W di sorgente:	21	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60.7	Codice lampada:	L041
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G5
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	447	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Codice ZVEI:	T 16
Indice di resa cromatica:	86	Numero di vani ottici:	1
		Control:	DALI

Polare

	CIE nL 0.77 29-56-80-69-77 UGR 24.8-19.3 DIN B.21 UTE 0.53J+0.24T F*1=294 F*1+F*2=561 F*1+F*2+F*3=796					
	Lux	h	d1	d2	Em	Emax
		1	-	2.5	81	194
		2	-	4.9	20	49
		3	-	7.4	9	22
		4	-	9.9	5	12

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	40	32	26	21	28	23	21	13	25
1.0	45	36	30	26	32	27	24	16	31
1.5	52	45	39	34	40	35	31	22	42
2.0	56	50	45	40	45	40	36	27	51
2.5	59	54	49	45	48	44	40	30	57
3.0	61	56	52	48	50	47	42	33	61
4.0	64	60	56	53	54	51	46	36	68
5.0	66	62	59	56	56	53	48	38	72

Curva limite di luminanza

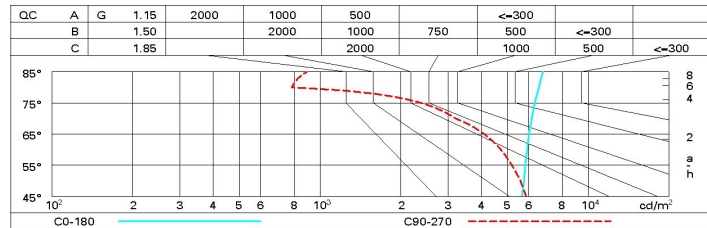


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1900 lm bare lamp luminous flux)															
Reflect.:															
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30		0.70	0.70
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30		0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise						viewed endwise							
x	y														
2H	2H	17.6	18.5	18.3	19.3	20.2		14.3	15.2	15.0	16.0	16.9		15.3	16.2
	3H	20.2	21.1	21.0	21.8	22.8		15.3	16.2	16.1	17.0	17.9		16.7	17.5
	4H	21.6	22.4	22.3	23.2	24.1		15.9	16.7	16.6	17.5	18.4		17.1	17.9
	6H	22.9	23.7	23.7	24.5	25.5		16.3	17.1	17.1	17.9	18.9		17.3	18.0
	8H	23.5	24.3	24.3	25.1	26.1		16.5	17.2	17.3	18.0	19.0		17.4	18.1
	12H	24.2	24.9	25.0	25.7	26.7		16.6	17.3	17.4	18.1	19.1			
4H	2H	18.1	19.0	18.9	19.7	20.7		15.8	16.7	16.6	17.5	18.4		17.2	17.9
	3H	21.0	21.7	21.8	22.6	23.6		17.2	17.9	18.0	18.7	19.7		18.7	19.5
	4H	22.5	23.2	23.4	24.0	25.1		18.0	18.7	18.8	19.5	20.5		19.8	20.4
	6H	24.1	24.7	24.9	25.5	26.6		18.9	19.5	19.8	20.4	21.4		20.2	20.7
	8H	24.8	25.4	25.7	26.2	27.3		19.3	19.9	20.2	20.7	21.8		21.1	22.1
	12H	25.6	26.1	26.4	27.0	28.0		19.7	20.2	20.5	21.1	22.1			
8H	4H	22.9	23.4	23.7	24.3	25.3		18.5	19.0	19.3	19.9	21.0		20.5	20.9
	6H	24.7	25.1	25.5	26.0	27.1		19.8	20.2	20.6	21.1	22.2		21.4	21.8
	8H	25.6	26.0	26.5	26.9	28.0		20.5	20.9	21.4	21.8	22.9		22.1	22.5
	12H	26.5	26.9	27.4	27.8	28.9		21.3	21.6	22.1	22.5	23.6			
12H	4H	22.9	23.4	23.7	24.2	25.3		18.6	19.1	19.4	19.9	21.0		20.7	21.1
	6H	24.8	25.2	25.6	26.1	27.2		19.9	20.3	20.7	21.2	22.3		21.6	22.0
	8H	25.8	26.1	26.7	27.0	28.2		20.7	21.1	21.6	22.0	23.1			
Variations with the observer position at spacing:															
S =		1.0H		0.1 / -0.1										0.1 / -0.0	
		1.5H		0.2 / -0.2										0.2 / -0.2	
		2.0H		0.2 / -0.3										0.3 / -0.4	