


Laser Blade XS

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q892
Q892: LB XS plafone Lineare GL Pro - 10 celle - driver remoto



Codice prodotto
Q892: LB XS plafone Lineare GL Pro - 10 celle - driver remoto

Descrizione tecnica
Apparecchio per installazione a soffitto a 10 elementi ottici per sorgenti LED - ottiche fisse con riflettori Opti-Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato. Nonostante le dimensioni minime del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un elevato flusso luminoso ottimizzato da uno speciale filtro diffusore in grado di limitare sensibilmente l'abbagliamento diretto. Corpo principale e gruppo tecnico di dissipazione in alluminio estruso - piastra di fissaggio in acciaio sagomato. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione
A soffitto con piastra di fissaggio a superficie (viti e tasselli non inclusi) - sistema di bloccaggio esterno.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) Nero/Bianco (F2)	0.3

Montaggio
a soffitto

Cablaggio
Cavi in dotazione con morsetti ad innesto rapido per collegamenti alla linea di alimentazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	1208	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	20	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1750	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	20	Perdite dell'alimentatore	0
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60.4	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	90	Numero di vani ottici:	1
		Corrente LED [mA]:	700

Polare		Lux			
	CIE nL 0.69 88-98-100-100-69 UGR 21.7-21.6 DIN A 61 UTE 0.69A+0.00T F*1=877 F*1+F*2=981 F*1+F*2+F*3=997	h	d	Em	Emax
		1	1	1075	1450
		2	2	269	363
		3	3.1	119	161
		4	4.1	67	91

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	58	54	51	49	54	51	51	48	69
1.0	62	58	55	53	57	55	54	52	75
1.5	66	63	61	59	62	60	60	57	83
2.0	69	66	65	63	65	64	63	61	88
2.5	70	68	67	66	67	66	65	63	92
3.0	71	70	69	68	69	68	67	65	94
4.0	72	71	70	70	70	69	68	66	96
5.0	73	72	71	71	71	70	69	67	97

Curva limite di luminanza

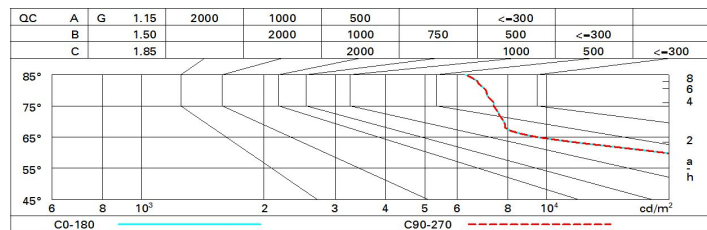


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1750 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.7	22.4	22.0	22.7	22.9	21.7	22.4	22.0	22.7	22.9
	3H	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9	21.7	22.4	22.0	22.6	22.9
	4H	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9
	6H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.9	21.6	22.2	21.9	22.5	22.8
	8H	21.6	22.2	22.0	22.5	22.8	21.6	22.1	21.9	22.4	22.8
	12H	21.6	22.1	22.0	22.5	22.8	21.5	22.0	21.9	22.4	22.7
4H	2H	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9
	3H	21.7	22.2	22.0	22.5	22.9	21.7	22.2	22.1	22.6	22.9
	4H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9
	6H	21.7	22.1	22.1	22.5	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.8
	8H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.8
	12H	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9	21.5	21.9	22.0	22.3	22.8
8H	4H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9
	6H	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9
	8H	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9
	12H	21.6	21.9	22.2	22.4	22.9	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8
12H	4H	21.5	21.9	22.0	22.3	22.8	21.7	22.0	22.1	22.4	22.9
	6H	21.6	21.9	22.1	22.3	22.8	21.7	21.9	22.1	22.4	22.9
	8H	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8	21.6	21.9	22.2	22.4	22.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					2.4 / -2.2				
		1.5H					4.5 / -4.7				
		2.0H					6.3 / -6.0				