


Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2020

Produktkonfiguration: 4353+4462.12+L061

4353: Gerät mit Glasreflektor und Lichtflußsammler aus hochreinem Aluminium. 70 W HIT

4462.12: Lichtflußsammler aus hochreinem Aluminium - aluminium



Produktcode

4353: Gerät mit Glasreflektor und Lichtflußsammler aus hochreinem Aluminium. 70 W HIT **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Hängeleuchte für den Innen- und Außenbereich, geeignet für eine Bestückung mit HIT-Halogen-Metalldampflampen für 70W. Komponentenkasten aus druckgegossenem Aluminium, bestehend aus Kopf und Verschlußflansch, komplett mit Kühlrippen, die mittels 2 absturzesicherten Stahlkabel befestigt sind, um die Wartungsarbeiten zu erleichtern. Ein Halterungselement für die Lampenfassung aus Aluminium ist mittels 3 M3-Schrauben fest mit dem Flansch verbunden. Fokussiereinrichtung, bestehend aus 3 Schlitzschrauben aus vernickeltem Messing mit Stahlfedern. Der Reflektor aus Glas ist mit Innensechskantschrauben M5 an den Flansch befestigt, auf Silikondichtung. Hängeelement aus Metall. Die Dichtigkeit wird von einer Kabeldurchführungstülle PG11 aus vernickeltem Messing gewährleistet, die am Aufhängeelement angebracht ist.

Installation

An die Decke durch mittels Fischer-Dübel befestigte Verankerungsplatte und Stahl-Hängekabel mit Schnellbefestigungssystem. Das Befestigungssystem wird auf Wunsch als Zubehör geliefert, zusammen mit den beiden Hängebefestigungsvarianten Farbe 04 (Spiralkabel Best.Nr. 4449 oder glatt Best.Nr. 4447).

Farben

Metallgrau/Perlmutt (A1)

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Verkabelung für HIT-Halogen-Metalldampflampen für 70W im Komponentenkasten, der auf einem gebogenen und gelochten mit dem Flansch fest verbundenen Aluminiumbügel befestigt ist.

Anmerkungen

Mit Glasschutzschirm. Als Zubehör ist ein Schutzgitter mit konzentrischen Ringen Best.Nr.4444 ferner lieferbar.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



960°C

IP65



pending



Zubehörcode

4462.12: Lichtflußsammler aus hochreinem Aluminium - aluminium **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Lichtflußsammler für Leuchten der Serie Berlino, mittelgroßer Körper Best. Nr. 4350 aus hochreinem Aluminium.

Installation

Eingebaut zwischen Lichtquelle und Reflektor.

Farben

Aluminium (12)

Gewicht (Kg)


0.1

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System:	3888.7	CRI:	92
W System:	70	Farbtemperatur [K]:	4200
Im Lichtquelle:	6600	Verlustleistung	0
W Lichtquelle:	70	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	55.6	Lampencode:	L061
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstyp:	G12
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 59 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	HIT-CE
Abstrahlwinkel [°]:	60°	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.

Polardiagramm

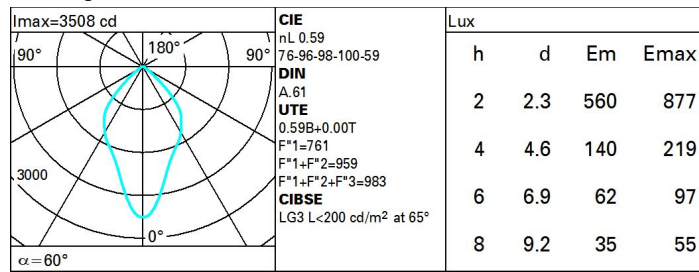

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	47	42	39	37	42	39	38	36	61
1.0	50	46	43	41	45	43	42	40	67
1.5	54	51	49	47	51	49	48	45	77
2.0	57	55	53	51	54	52	51	49	83
2.5	59	57	55	54	56	54	54	51	87
3.0	59	58	57	55	57	56	55	53	90
4.0	61	59	58	57	58	57	56	54	92
5.0	61	60	59	58	59	58	57	55	94