Palco Pro

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025

Configuration du produit: RR21.01
RR21.01: Corps Ø102mm - électronique gradable DALI - optique Super Spot - Neutral White - - 13.9W 610.4lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

Référence produit
RR21.01: Corps Ø102mm - électronique gradable DALI - optique Super Spot - Neutral White - - 13.9W 610.4lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail ou patère à tension de réseau. Source LED à haut rendu de couleur de tonalité Neutral white (4000K) et système optique OptiBeam Lens, optique Super Spot. Alimentation électronique DALI intégrée au produit. Corps éclairant en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° dans le plan horizontal, avec blocages mécaniques de l'orientation. Dissipation de chaleur passive. Projecteur avec système « Push&Go » pouvant contenir jusqu'à trois accessoires plats en même temps. Possibilité d'utiliser le même système pour l'application d'un composant externe supplémentaire, au choix entre déflecteurs directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation
Installation sur rail ou patère à tension de réseau.



Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	1.33

Montage
applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Composants électroniques intégrés au produit.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	610	IRC (minimum):	90
W du système:	13.9	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	1090	MacAdam Step:	2
W source:	11	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	43.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	7.7°	Control:	DALI-2

Polaire

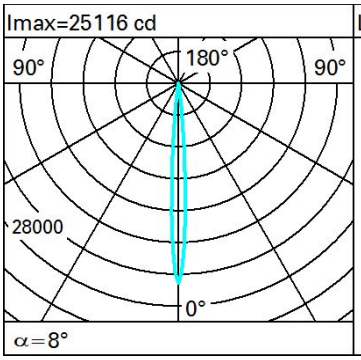

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	4720	6279
4	0.5	1180	1570
6	0.8	524	698
8	1.1	295	392

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	48	46	44	47	46	45	43	78
1.0	53	50	48	47	50	48	48	46	82
1.5	55	53	52	51	53	52	51	49	88
2.0	57	56	55	54	55	54	53	52	93
2.5	58	57	56	56	56	56	55	53	95
3.0	59	58	57	57	57	57	56	55	97
4.0	59	59	59	58	58	58	57	55	99
5.0	60	59	59	59	59	58	57	56	100
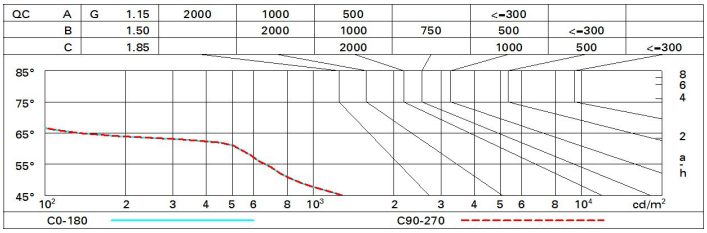
Courbe limite de luminance