


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: Q598

Q598: Frame sections 3x5 LED - Wall Washer

**Référence produit**

Q598: Frame sections 3x5 LED - Wall Washer

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire pour sources LED. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface rayonnante en fonte de zamak, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation DALI pré-raccordée.

Installation

À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 24 x 276

Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)*

Poids (Kg)

0.75

* Couleurs sur demande

Montage

encastré au plafond

Câblage


Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	855	Voltage [V]:	230
W du système:	28.4	Code Lampe:	LED
Im source:	2250	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	25	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	30.1	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	9 A / 22 μs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 20 appareils B16A: 33 appareils C10A: 34 appareils C16A: 56 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	2700	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polaire

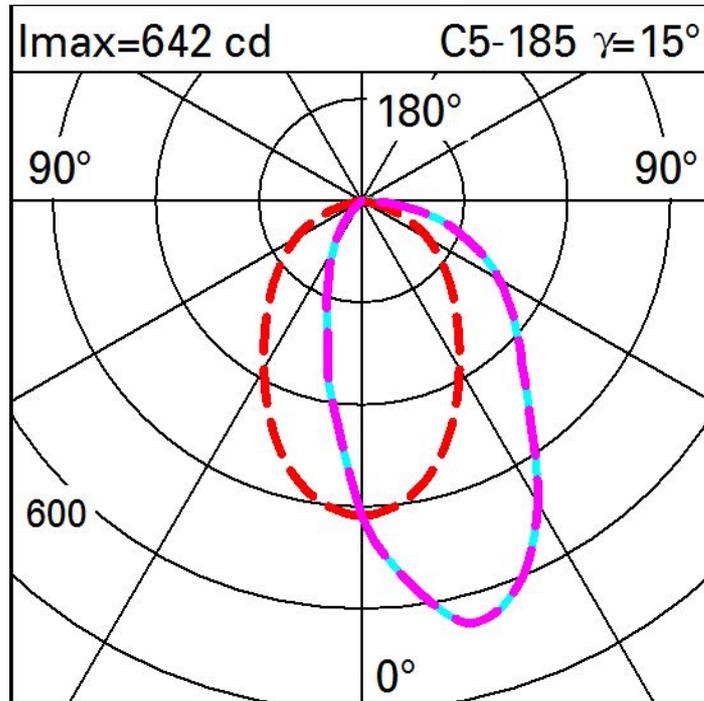

Eclairéments

Lux		Wall distance = 1m												
3														
		2	4	12	33	89	146	89	33	12	4	2		
2		4	8	18	42	86	121	86	42	18	8	4		
		5	10	19	37	64	80	64	37	19	10	5		
1		5	9	16	29	44	53	44	29	16	9	5		
		5	8	13	21	29	33	29	21	13	8	5		
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							