

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q538

Q538: Minimal 4 cámaras - Flood beam - LED



Código producto

Q538: Minimal 4 cámaras - Flood beam - LED **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada empotrable cuadrada con 4 elementos ópticos para lámparas led - óptica fija No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza un flujo eficaz y un elevado confort visual. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión; versión minimal (frameless) a ras de techo. Reflectores Opti Beam de alta definición de termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apantallamiento antirreflejo. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 45 x 45.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Oro (14) | Cromo bruñido (E6)

Peso (Kg)

0.11

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Alimentadores de corriente constante a pedir por separado; ON-OFF - cód. MXF9 (mín. 1 / máx. 2); regulable DALI - cód. BZM4 (mín. 1 / máx. 5) - consultar la hoja de instrucciones para saber las longitudes y las secciones compatibles de los cables que se han de utilizar.

Notas

El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	496	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	7.8	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	620	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	7.8	Lífe time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	63.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42°	Corriente LED [mA]:	700

Polar

Imax=1042 cd		CIE		Lux			
90°	180°	nL 0.80	100-100-100-100-80	h	d	Em	Emax
		UGR <10-<10	DIN A.61	1	0.8	830	1038
		UTE 0.80A+0.00T	F*1=997	2	1.5	207	260
		F*1+F*2=999	F*1+F*2+F*3=1000	3	2.3	92	115
		CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65°	UGR<10 L<1500 cd/mq @65°	4	3.1	52	65

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	69	66	64	68	66	65	63	78
1.0	75	72	70	68	71	69	69	66	83
1.5	79	77	75	73	76	74	73	71	89
2.0	82	80	78	77	79	77	76	74	93
2.5	83	82	81	80	81	80	79	77	96
3.0	84	83	82	82	82	81	80	78	98
4.0	85	84	84	83	83	83	81	79	99
5.0	86	85	85	84	84	83	82	80	100

Curva límite de luminancia

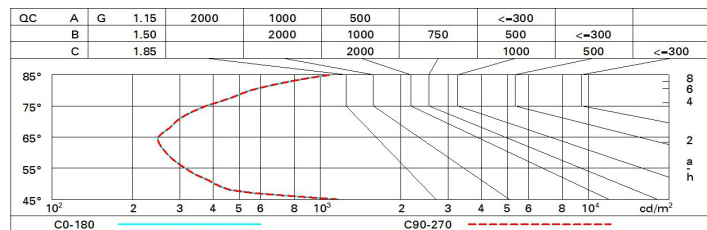


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 620 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	7.3	7.9	7.6	8.1	8.3	7.3	7.9	7.6	8.1	8.3
	3H	7.2	7.7	7.5	7.9	8.2	7.1	7.7	7.5	7.9	8.2
	4H	7.1	7.6	7.4	7.9	8.2	7.1	7.6	7.4	7.8	8.1
	6H	7.0	7.5	7.4	7.8	8.1	7.0	7.4	7.3	7.8	8.1
	8H	7.0	7.4	7.4	7.8	8.1	7.0	7.4	7.3	7.7	8.1
	12H	7.0	7.4	7.4	7.7	8.1	6.9	7.3	7.3	7.7	8.0
4H	2H	7.1	7.6	7.4	7.8	8.1	7.1	7.6	7.4	7.9	8.2
	3H	6.9	7.3	7.3	7.7	8.0	6.9	7.4	7.3	7.7	8.0
	4H	6.9	7.2	7.3	7.6	8.0	6.9	7.2	7.3	7.6	8.0
	6H	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9
	8H	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	6.7	7.0	7.2	7.4	7.9
	12H	6.8	7.0	7.2	7.5	7.9	6.7	7.0	7.1	7.4	7.8
8H	4H	6.7	7.0	7.2	7.4	7.9	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9
	6H	6.7	6.9	7.2	7.4	7.9	6.7	7.0	7.2	7.4	7.9
	8H	6.7	6.9	7.2	7.4	7.9	6.7	6.9	7.2	7.4	7.9
	12H	6.7	6.9	7.2	7.4	7.9	6.7	6.8	7.2	7.3	7.8
12H	4H	6.7	7.0	7.1	7.4	7.8	6.8	7.0	7.2	7.5	7.9
	6H	6.6	6.9	7.1	7.3	7.8	6.7	6.9	7.2	7.4	7.9
	8H	6.7	6.8	7.2	7.3	7.8	6.7	6.9	7.2	7.4	7.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.7 / -8.9					6.7 / -8.9				
	1.5H	9.5 / -9.1					9.5 / -9.1				
	2.0H	11.5 / -9.3					11.5 / -9.3				