


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: RL94

RL94: Ø 225 mm - Warm White - DALI



Produktcode

RL94: Ø 225 mm - Warm White - DALI

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3500K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.03

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2656	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	25.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3200	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	105	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

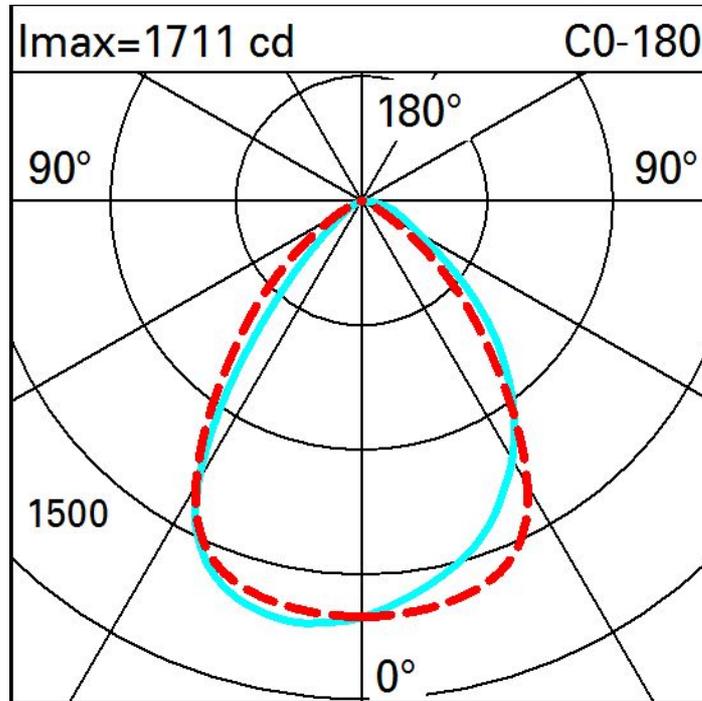

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		1.0	3	8	25	86	141	86	25	8	3	1.0
2		2	5	16	60	169	251	169	60	16	5	2
		4	12	35	86	155	194	155	86	35	12	4
1		8	19	39	72	106	121	106	72	39	19	8
		11	21	35	53	68	75	68	53	35	21	11
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					