

Pencil rettangolare


Design Jean-Michel
Wilmotte

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BN40

BN40: Bollard rettangolare H=610mm, Led Warm White, alimentazione elettronica integrata, ottica diffondente ad emissione singola.



Codice prodotto

BN40: Bollard rettangolare H=610mm, Led Warm White, alimentazione elettronica integrata, ottica diffondente ad emissione singola.

Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a pavimento, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose Led Warm White con ottica diffondente, ad emissione singola. Il prodotto è costituito da corpo, coperchio superiore, basetta di fissaggio, schermo bianco e reglette stagna contenente l'alimentatore e il circuito led. Il corpo, di forma rettangolare, è realizzato in alluminio estruso, con coperchio superiore e basetta inferiore in pressofusione di alluminio. Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. All'interno del corpo sono presenti quattro aste in acciaio inox fissate alla basetta che conferiscono al prodotto un'elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in policarbonato Anti-UV bianco opale. All'interno del corpo è contenuta la reglette luminosa a tenuta stagna realizzata in metacrilato satinato, con tappi in materiale plastico e viti inox imperdibili, pressacavo PG9 e singolo cavo uscente. All'interno della reglette è posizionato il circuito Led Warm White e il gruppo di alimentazione elettronica. Il coperchio superiore è fissato al corpo tramite grani in acciaio inox. Tutte le parti accessibili raggiungono una temperatura non superiore ai 50°C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari

Installazione

L'applicazione può avvenire direttamente su pavimentazione tramite la basetta inferiore e l'utilizzo dei tasselli ancoranti (tipo Fisher o similari) o tramite contropiastra con zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente). Nell'installazione a pavimento è necessario realizzare un tubo di drenaggio e inserire della ghiaia di drenaggio sotto alla pavimentazione e/o calcestruzzo, per garantire il grado di protezione previsto: per maggiori informazioni fare riferimento al foglio istruzioni.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

6.45

Montaggio

fissato al suolo|piastra ancorata a terreno

Cablaggio

Il gruppo di alimentazione elettronico 220-240Vac è contenuto all'interno della reglette a tenuta stagna. Completo di cavo uscente in gomma H05RN-F 2x1mm². Ordinabile separatamente scatola di cablaggio IP66 fornita di doppio PG per cablaggio passante.

Note

Prodotto completo di lampada a Led.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	338	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	9.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1300	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.2	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	172	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	26	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
CRI (minimo):	80		

Polare

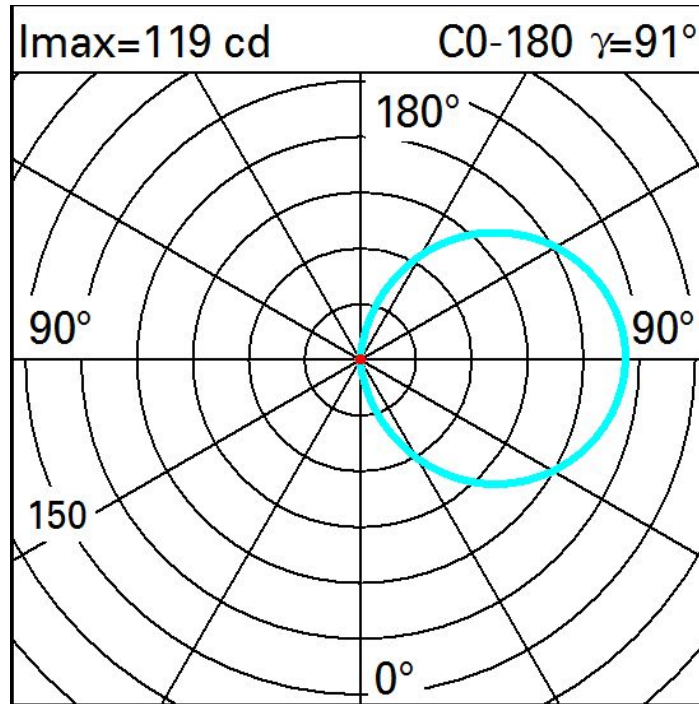

Isolux

