

Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: SG53

SG53: Sistema de poste – Óptica ASF – Neutral White – Midnight – CRI70



### Código producto

SG53: Sistema de poste – Óptica ASF – Neutral White – Midnight – CRI70

### Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa. Cuerpo óptico en aleación de aluminio fundido a presión con muelles de acero y cristal templado con 4 mm de espesor. Posibilidad de regulación de la inclinación  $\pm 15^\circ$  respecto a la calzada. Grado IP garantizado por la junta de silicona. La luminaria incluye cable de salida con una longitud  $L = 500$  mm. La luminaria se puede instalar con montaje en extremo de poste o lateral si se utiliza una conexión (a pedir por separado como accesorio). Caja de componentes con bisagras para la apertura sin herramientas. La luminaria incorpora un alimentador con protocolo Midnight. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable.

### Instalación

La luminaria se puede instalar con montaje en extremo de poste o lateral si se utiliza una conexión ( $\varnothing 60$  mm o  $\varnothing 76$  mm) a pedir por separado como accesorio. Disponibles como accesorios dos adaptadores para postes  $\varnothing 42$  mm o  $\varnothing 46$  mm.

### Colores

Gris (RAL 7010) (U9)


### Peso (Kg)

2.74

### Montaje

brazos extremo poste


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




### Datos técnicos

Im de sistema:	7080	MacAdam Step:	5
W de sistema:	41.9	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	-	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente:	-	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	169	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de $90^\circ$ o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	70	Rango de temperatura ambiente operativa:	de $-40^\circ\text{C}$ a $50^\circ\text{C}$ .
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	DALI-2

### Polar

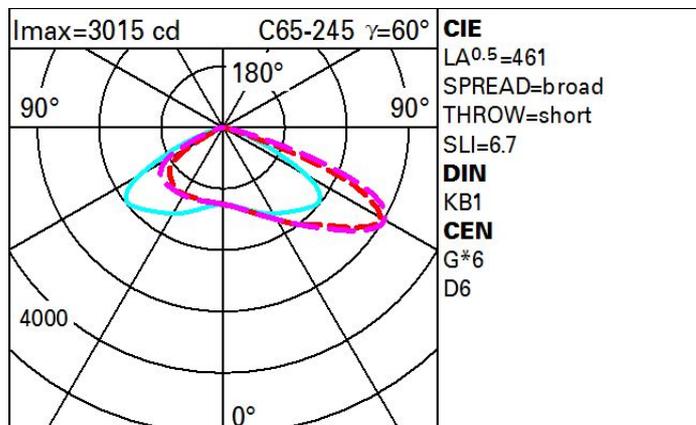

**Isolux**

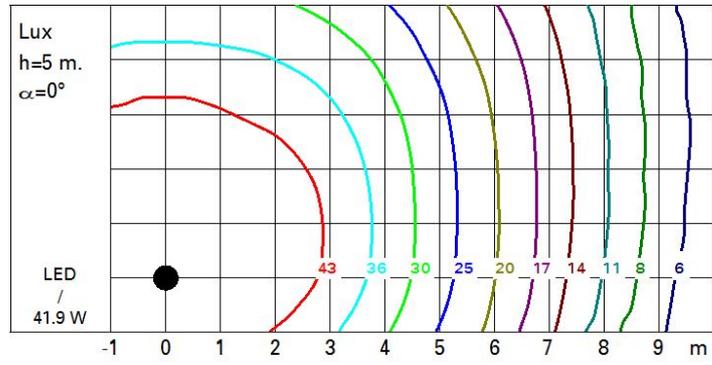

**Coefficientes de uso**

