

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: QJ13

QJ13: Minimal 5 cellules - Flood beam - LED



Référence produit

QJ13: Minimal 5 cellules - Flood beam - LED

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire à 5 éléments optiques pour sources LED - optique fixe. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit un flux efficace et un confort visuel élevé, à éblouissement contrôlé. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encastré sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Réflecteur OptiBeam à haute définition en matière thermoplastique métallisée, en position renfoncée dans l'écran anti-éblouissement. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation gradable DALI pré-raccordée.

Installation

Insertion du corps de l'encastré à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (QJ90) préalablement installé sur le plafond - épaisseurs compatibles 12,5 / 15 / 20 mm. Un gabarit de protection permet de simplifier et accélérer les opérations de finitions sur plaques de plâtre.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Or (14)* | Chrome bruni (E6)*

Poids (Kg)

0.32

* Couleurs sur demande

Montage

encastré mural|encastré au plafond


Câblage

Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.

Remarque

Le ressort spécial en fil d'acier fourni est nécessaire pour faciliter l'éventuelle extraction du corps encastrable une fois mis en place.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	764	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	12.4	Voltage [V]:	230
Im source:	920	Code Lampe:	LED
W source:	9.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	61.6	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	optiques:	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	43°	Courant d'appel:	9 A / 22 µs
IRC (minimum):	90	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 20 appareils B16A: 33 appareils C10A: 34 appareils C16A: 56 appareils
Température de couleur [K]:	3000	% minimum de gradation:	1
MacAdam Step:	2	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
		Control:	DALI-2

Polaire

<p>Imax=1568 cd 90° 180° 90° 1500 0° α=42°</p>	<p>CIE nL 0.83 100-100-100-100-83 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.83A+0.00T F*1=999 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°</p>	Lux			
		h	d	Em	E _{max}
		1	0.8	1277	1557
		2	1.5	319	389
		3	2.3	142	173
4	3.1	80	97		

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	80	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	87	85	83	100

Courbe limite de luminance

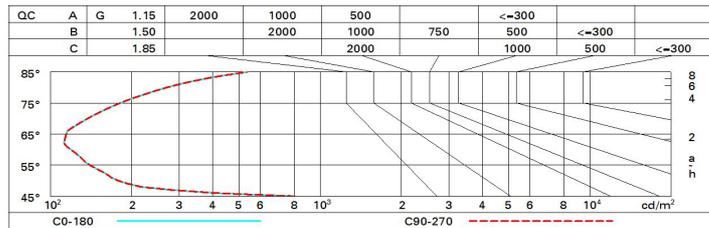


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 920 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	7.3	7.7	7.5	8.0	8.2	7.3	7.7	7.5	8.0	8.2
	3H	7.1	7.6	7.4	7.8	8.1	7.1	7.6	7.4	7.8	8.1
	4H	7.1	7.5	7.4	7.8	8.0	7.1	7.5	7.4	7.8	8.0
	6H	7.0	7.4	7.3	7.7	8.0	7.0	7.4	7.3	7.7	8.0
	8H	7.0	7.3	7.3	7.6	8.0	6.9	7.3	7.3	7.6	8.0
12H	6.9	7.3	7.3	7.6	8.0	6.9	7.3	7.3	7.6	7.9	
4H	2H	7.1	7.5	7.4	7.8	8.0	7.1	7.5	7.4	7.8	8.0
	3H	6.9	7.3	7.3	7.6	7.9	6.9	7.3	7.3	7.6	7.9
	4H	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9
	6H	6.7	7.0	7.2	7.4	7.8	6.7	7.0	7.2	7.4	7.8
	8H	6.7	6.9	7.1	7.4	7.8	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8
12H	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	
8H	4H	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8	6.7	6.9	7.1	7.4	7.8
	6H	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7	6.6	6.8	7.1	7.3	7.7
	8H	6.6	6.7	7.0	7.2	7.7	6.6	6.7	7.0	7.2	7.7
	12H	6.5	6.7	7.0	7.2	7.7	6.5	6.7	7.0	7.1	7.7
12H	4H	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8
	6H	6.5	6.7	7.0	7.2	7.7	6.6	6.7	7.0	7.2	7.7
	8H	6.5	6.7	7.0	7.1	7.7	6.5	6.7	7.0	7.2	7.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	7.0 / -14.5					7.0 / -14.5				
	1.5H	9.8 / -14.7					9.8 / -14.7				
	2.0H	11.8 / -14.8					11.8 / -14.8				