


View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q291
Q291: luminaria circular de cuerpo pequeño - super spot



Código producto
Q291: luminaria circular de cuerpo pequeño - super spot

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color warm White 3000K CRI90, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso super spot bien definido. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores
Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)
0.99


Montaje
raile dali|r il trif sico

Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos t�cnicos			
Im de sistema:	420	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	14.8	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	840	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25�C)
W de la fuente:	10	C�digo de l�mpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	28.4	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Im en modo emergencia:	-	C�digo ZVEI:	LED
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	N�mero de grupos �pticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	50	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	8�	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
CRI (m�nimo):	90	Control:	DALI-2

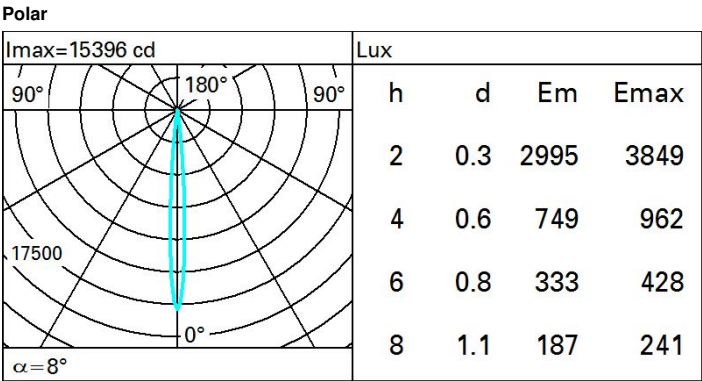

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	44	42	40	39	42	40	40	38	76
1.0	46	44	43	41	44	42	42	40	81
1.5	49	47	46	45	47	46	45	43	87
2.0	51	49	48	47	49	48	47	46	92
2.5	52	51	50	49	50	49	49	47	95
3.0	52	52	51	50	51	50	50	48	97
4.0	53	52	52	52	52	51	51	49	98
5.0	53	53	53	52	52	52	51	50	100

Curva límite de luminancia

