


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2023

Configurazione di prodotto: MA48

MA48: corpo medio applicazioneFrame LED warm white



Codice prodotto

MA48: corpo medio applicazioneFrame LED warm white **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso quadrato fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED 6X1,5W warm white (3100°K) con ottica medium. Incasso con falda costituito da un unico corpo in pressofusione di alluminio. Composto nella parte superiore da un dissipatore termico che favorisce lo smaltimento di calore emesso dalla sorgente luminosa. Ottiche LED con unica lente in materiale termoplastico. sorgente arretrata di 40 mm per ottenere un maggiore comfort visivo.

Installazione

Ad incasso tramite molle che consentono di avere una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 30 mm

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

0.39

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica

Note

l'apparecchio è IP65 senza l'installazione di alcun accessorio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP65



Dati tecnici

Im di sistema:	600	CRI (minimo):	80
W di sistema:	10	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1000	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.7	Perdite dell'alimentatore [W]:	1.3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	60	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	26° / 24°		

Polare

Imax=2322 cd		C0-180		CIE		Lux					
				nL 0.60 95-99-100-100-60 UGR 11.9-11.6							
				DIN A.61							
				UTE 0.60A+0.00T							
				F*1=946							
				F*1+F*2=990							
				F*1+F*2+F*3=998							
				CIBSE LG3 L<3000 cd/m² at 65° UGR<16 L<3000 cd/mq @65°							
$\alpha = 26^\circ / 24^\circ$											

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	50	47	46	49	47	47	45	74
1.0	55	53	50	49	52	50	50	48	79
1.5	59	56	55	53	56	54	54	52	86
2.0	61	59	58	57	58	57	56	55	91
2.5	62	61	60	59	60	59	58	56	94
3.0	63	62	61	60	61	60	59	58	96
4.0	63	63	62	62	62	61	60	59	98
5.0	64	63	63	63	62	62	61	59	99

Curva limite di luminanza

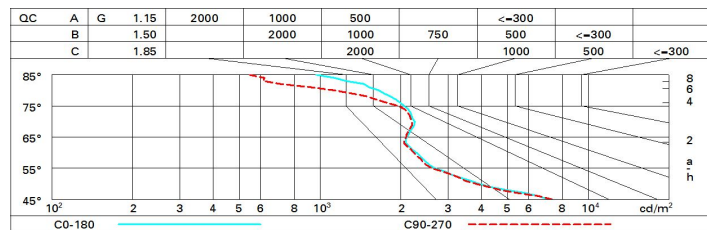


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	11.7	13.5	12.0	13.8	14.1	11.6	13.4	11.9	13.7	14.1
	3H	11.9	13.3	12.3	13.6	14.0	11.5	13.0	11.9	13.3	13.6
	4H	12.0	13.3	12.4	13.6	13.9	11.5	12.7	11.9	13.1	13.4
	6H	12.1	13.2	12.5	13.5	13.9	11.4	12.5	11.8	12.8	13.2
	8H	12.1	13.2	12.5	13.5	13.9	11.4	12.5	11.8	12.8	13.2
	12H	12.1	13.1	12.5	13.5	13.9	11.4	12.4	11.8	12.8	13.1
4H	2H	11.6	12.8	12.0	13.1	13.5	11.9	13.1	12.3	13.5	13.8
	3H	11.9	12.9	12.3	13.3	13.6	12.0	13.0	12.4	13.4	13.7
	4H	12.0	13.0	12.5	13.4	13.8	11.9	12.9	12.3	13.3	13.7
	6H	12.0	13.5	12.4	13.9	14.4	11.7	13.2	12.1	13.6	14.1
	8H	11.9	13.6	12.4	14.1	14.5	11.6	13.2	12.0	13.7	14.2
	12H	11.9	13.6	12.4	14.1	14.6	11.5	13.2	12.0	13.7	14.2
8H	4H	11.7	13.4	12.2	13.8	14.3	11.7	13.3	12.2	13.8	14.3
	6H	11.8	13.4	12.3	13.9	14.4	11.6	13.2	12.1	13.7	14.2
	8H	11.9	13.3	12.4	13.8	14.4	11.6	13.0	12.1	13.5	14.1
	12H	12.1	13.0	12.6	13.5	14.1	11.7	12.7	12.3	13.2	13.8
12H	4H	11.6	13.3	12.1	13.8	14.3	11.6	13.3	12.1	13.8	14.3
	6H	11.8	13.2	12.3	13.7	14.3	11.6	13.0	12.1	13.5	14.1
	8H	12.0	13.0	12.5	13.5	14.0	11.7	12.7	12.3	13.2	13.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.0 / -2.6					2.2 / -2.9				
	1.5H	4.1 / -3.4					4.3 / -3.8				
	2.0H	5.9 / -3.5					6.1 / -4.0				