


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MP77+J005

MP77: Proyector cuerpo medio - warm white - alimentador electrónico y regulador - óptica flood

J005: Suspensión L = 500 mm



Código producto

MP77: Proyector cuerpo medio - warm white - alimentador electrónico y regulador - óptica flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria en suspensión con base, realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Sistema de suspensión realizado con cables de acero L = 2000 para facilitar la fijación. Movimientos de rotación e inclinación con posibilidad de bloqueo mecánico para garantizar el enfoque de la emisión luminosa (incluso durante las operaciones de mantenimiento). Luminaria para lámpara de LED con alto rendimiento cromático en color warm white (3000K). Alimentador electrónico regulable. Incluye anillo porta accesorios que puede contener un accesorio plano. Posibilidad de aplicar otro componente externo a elegir entre apantallamiento asimétrico y aletas orientables. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

En techo mediante la base incluida de serie

Colores

Gris (15)

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Componentes electrónicos regulables en el interior de la luminaria.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2440	CRI:	90
W de sistema:	28.9	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3300	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	25	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	84.4	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	36°	Control:	Completo di dimmer

Polar

Imax=5461 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
		6000	2	1.3	1086 1365
			4	2.6	272 341
			6	3.9	121 152
			8	5.2	68 85
α = 36°					

Isolux

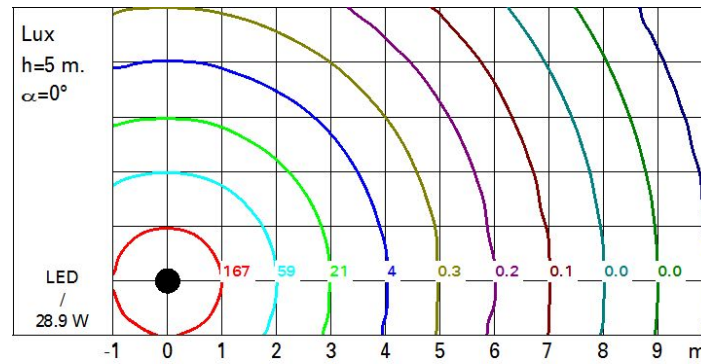


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	15.3	15.9	15.5	16.1	16.3	15.3	15.9	15.5	16.1	16.3
	3H	15.1	15.7	15.4	15.9	16.2	15.1	15.7	15.4	15.9	16.2
	4H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2
	6H	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1	15.0	15.4	15.3	15.8	16.1
	8H	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1	14.9	15.4	15.3	15.7	16.1
	12H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0
4H	2H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2
	3H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0
	4H	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0
	6H	14.7	15.1	15.2	15.5	15.9	14.7	15.1	15.2	15.5	15.9
	8H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9
	12H	14.7	14.9	15.1	15.4	15.8	14.6	14.9	15.1	15.4	15.8
8H	4H	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9	14.7	15.0	15.1	15.4	15.9
	6H	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8
	8H	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7
	12H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7
12H	4H	14.6	14.9	15.1	15.4	15.8	14.7	14.9	15.1	15.4	15.8
	6H	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7	14.6	14.8	15.0	15.2	15.7
	8H	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7	14.5	14.7	15.0	15.2	15.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	5.8 / -12.8				5.8 / -12.8				
		1.5H	8.6 / -14.2				8.6 / -14.2				
		2.0H	10.6 / -15.7				10.6 / -15.7				