

Última actualización de la información: Octubre 2023

**Configuraciones productos: BE03**

BE03: LED neutral white

**Código producto**BE03: LED neutral white ;**Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Sistema de iluminación de luz difundida, destinado al uso de lámparas LED. Constituido por cuerpo porta-componentes y pantalla difusora. Cuerpo cilíndrico externo y base de acero inoxidable AISI 304, alojamiento componentes interno de aluminio. También la placa de fijación al suelo está realizada con acero inoxidable AISI 304. El cilindro y la base están unidos mediante empalme roscado de acero inoxidable. Pantalla externa de policarbonato transparente con cilindro decorativo interno de metacrilato y tapón superior de acero inoxidable. La pantalla se fija al cuerpo mediante silicona aplicada en el interior. Caja de alimentación y piquete inferior de material termoplástico con doble prensa-cable PG11 de poliamida, adecuados para cables de diámetro 6,5÷11,5 mm. Equipada con circuito de leds de 3W de potencia, Neutral White (4.200K) y óptica con lente de material plástico SPOT. Todas las partes externas de acero inoxidable AISI 304 reciben un tratamiento superficial de pasivación y micro-arenado de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y otras específicas.

**Instalación**

Instalación en el suelo

**Colores**

Acero (13)


**Montaje**

superficie de tierra|de tierra

**Equipo**


Equipado con alimentador electrónico (95÷240Vac 50/60Hz)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes


Para montaje  
auxiliar**Datos técnicos**

lm de sistema:	44	Temperatura de color [K]:	4200
W de sistema:	3.2	MacAdam Step:	4
lm de la fuente:	117	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W de la fuente:	1.7	Pérdidas del transformador	1.5
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	13.7	[W]:	
lm en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	19	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	37	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	75	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

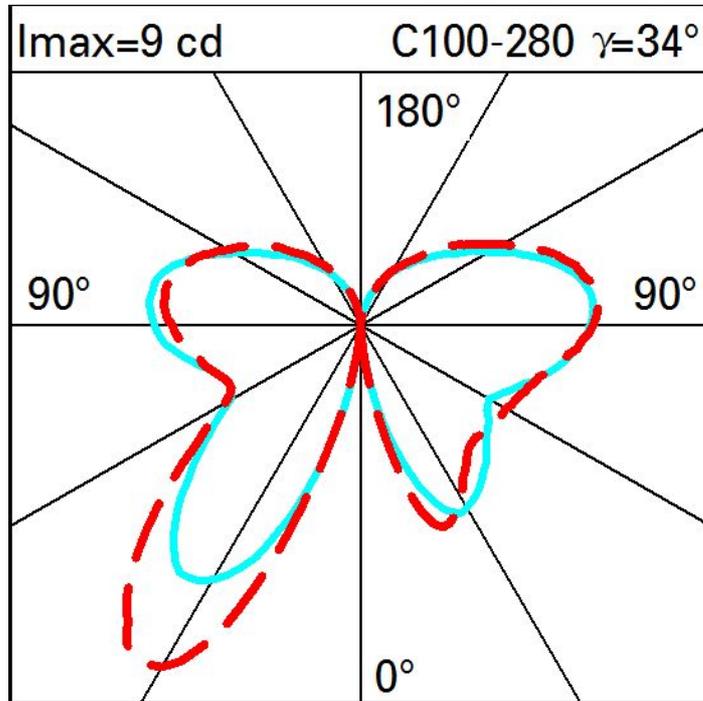

Polar

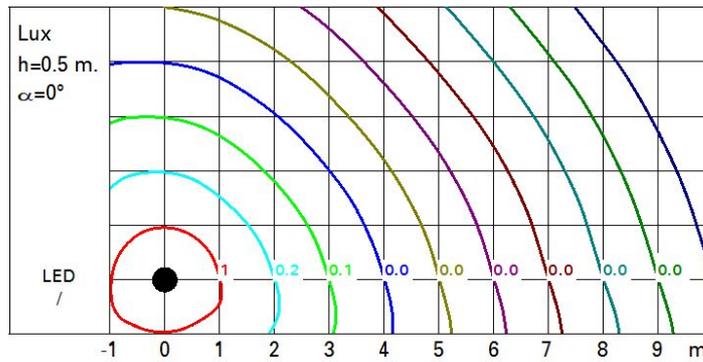

Isolux

