

View Opti Beam Lens quadrato


Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q320

Q320: proiettore quadrato corpo piccolo - WW



Codice prodotto

Q320: proiettore quadrato corpo piccolo - WW **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario trifase /DALI. Apparecchio realizzato in alluminio pressofuso e parte frontale in materiale termoplastico. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno l'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Vano ottico formato da LED in tonalità di colore neutral White 4000K con tecnologia OPTIBEAM LENS, distribuzione luminosa wall-washer per un'illuminazione verticale omogenea della parete. Driver elettronico dimmerabile integrato su scatola con sistema a semi-scomparsa sul binario. Possibilità di installazione di diversi accessori piani come OPTIBEAM REFRACTOR per la variazione della distribuzione luminosa, frangiluce, soft lens e un accessorio esterno come la visiera asimmetrica in grado di evitare dispersione di luce parassita sul soffitto.

Installazione

A binario elettrificato trifase / DALI

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

1.17

Montaggio

binario dali|binario trifase

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica dimmerabile, alloggiata su scatola a semi-scomparsa nel binario.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1690	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	21.3	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2450	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	79.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Control:	Push Dim
CRI (minimo):	80		

Polare

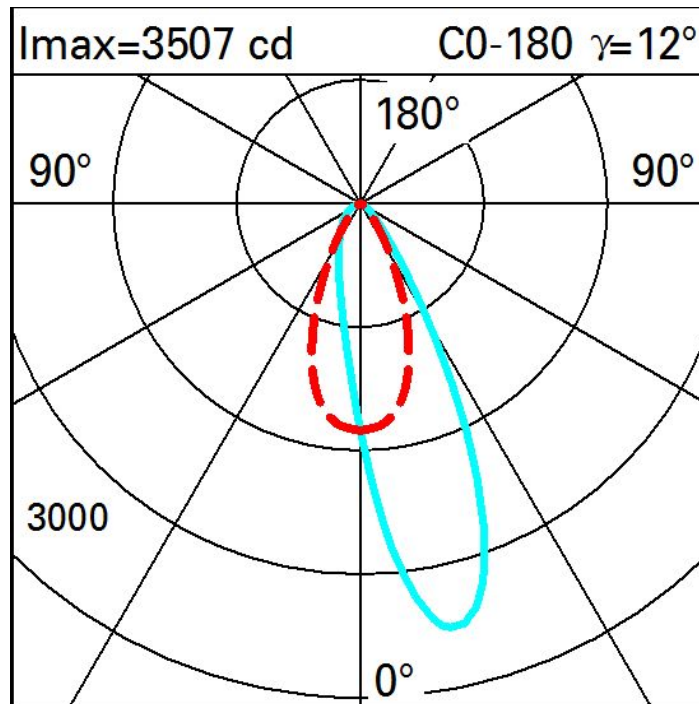

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.3	0.9	3	9	23	9	3	0.9	0.3	0.1			
2	0.4	1.0	3	9	28	58	28	9	3	1.0	0.4			
	0.7	2	5	19	60	100	60	19	5	2	0.7			
1	1	3	9	34	99	155	99	34	9	3	1			
	2	5	15	45	100	140	100	45	15	5	2			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							