

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P019

P019: Mittlerer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer

**Produktcode**

P019: Mittlerer Korpus - Neutral White - Optik Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit linearen LEDs PCB im Farbton Neutral White (4000K). Produkt komplett mit Reflektor aus superreinem eloxiertem Aluminium, um eine Up Light Wall Washer-Lichtverteilung für die vertikale Ausleuchtung der Wand von oben nach unten zu erzielen. In den Korpus integriertes, elektronisches Vorschaltgerät. Das Leuchtgehäuse ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Drehung um 360° um die Senkrechte und Schrägstellung um 90° zur Waagrechten Passive Wärmeableitung. Möglichkeit der Anbringung des als Zubehör lieferbaren asymmetrischen Schirms.

Installation

mit Stromschiene oder Einbaudose

Farben

Schwarz (04) | Weiß/Schwarz (47)

Gewicht (Kg)

1.35


Montage

Dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung


Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	2880	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	33.4	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3600	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	30	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	86.2	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	80	Control:	On/off
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

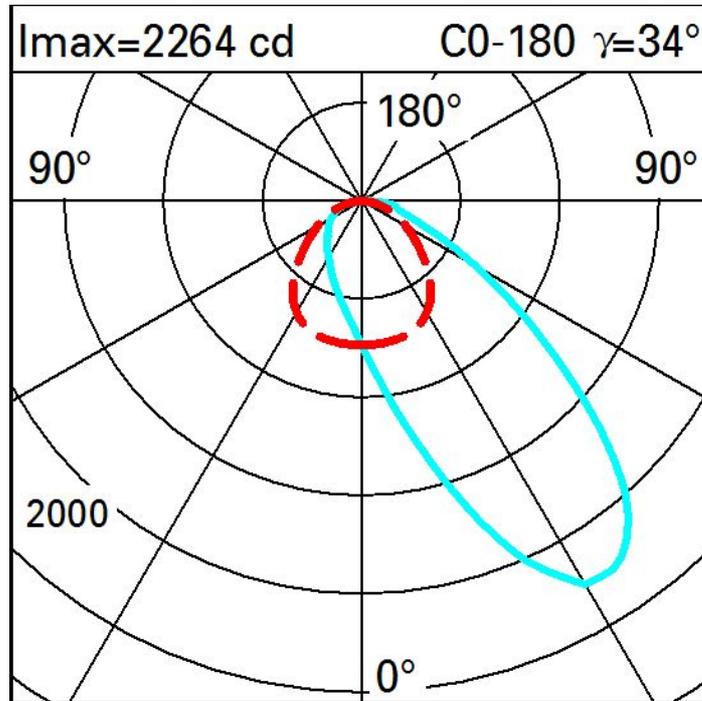

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3												
	6	12	27	74	194	302	194	74	27	12	6	
2	9	20	54	161	419	607	419	161	54	20	9	
	13	29	73	179	331	413	331	179	73	29	13	
1	16	32	66	122	180	203	180	122	66	32	16	
	16	29	49	74	95	101	95	74	49	29	16	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					