

Pixel Pro

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: ME29

ME29: encastré Ø 205 - LED dissipation passive Blanc Neutre - transformateur électronique incorporé - wide flood



Référence produit

ME29: encastré Ø 205 - LED dissipation passive Blanc Neutre - transformateur électronique incorporé - wide flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique

appareil amovible orientable à encastrer pour source LED avec système passif de dissipation thermique. Structure avec cadre et corps principal en aluminium moulé sous pression; surface profilée à effet rayonnant élevé qui détermine une réduction efficace de la température tout en maintenant les performances de la source LED inchangées. Charnières de rotation en acier, bague de fermeture du corps en aluminium chromé. Réflecteur avec optique haute performance en aluminium superpur- ouverture wide flood. Orientation du corps avec dispositif de manœuvre manuelle: interne 30° - externe 75° - rotation sur l'axe 355°. Avec transformateur de tension électronique relié à l'appareil.

Installation

à encastrer avec ressorts en acier pour faux plafonds à partir d'1 mm d'épaisseur; perçage de préparation Ø 195

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Gris/Aluminium (78)

Poids (Kg)

2.22

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur bloc transformateur avec connexions à raccord rapide

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o`à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	3948	IRC:	80
W du système:	35.8	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	5000	MacAdam Step:	2
W source:	31	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	110.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	48°		

Polaire

	CIE nL 0.79 99-100-100-100-79 UGR 15.7-15.7 DIN A.61 UTE 0.79A+0.00T F*1=988 F*1+F*2=997 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<16 L<1500 cd/mq @65°			
	h	d	Em	Emax
	2	1.8	1282	1636
	4	3.6	320	409
	6	5.3	142	182
	8	7.1	80	102

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	67	65	63	67	64	64	61	78
1.0	74	71	68	67	70	68	67	65	82
1.5	78	75	73	72	74	73	72	70	88
2.0	80	78	77	76	77	76	75	73	93
2.5	82	80	79	78	79	78	77	75	95
3.0	83	82	81	80	81	80	79	77	97
4.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99
5.0	84	84	83	83	83	82	81	79	100

Courbe limite de luminance

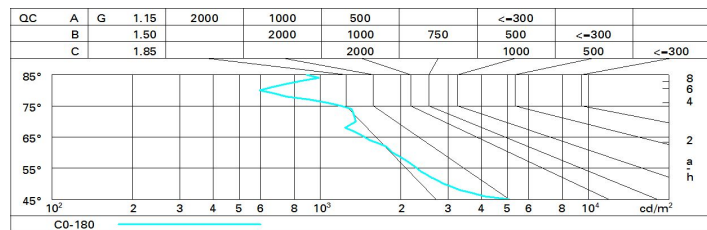


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	16.2	16.8	16.5	17.0	17.3	16.2	16.8	16.5	17.0	17.3
	3H	16.1	16.6	16.4	16.9	17.2	16.1	16.6	16.4	16.9	17.2
	4H	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1
	6H	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0	16.0	16.4	16.3	16.7	17.0
	8H	15.9	16.4	16.3	16.7	17.0	15.9	16.3	16.3	16.7	17.0
	12H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0
4H	2H	16.0	16.5	16.4	16.8	17.1	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1
	3H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.7	17.0
	4H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9
	6H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.7	16.1	16.2	16.5	16.9
	8H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
	12H	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8
8H	4H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
	6H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.8	15.6	15.9	16.1	16.3	16.8
	8H	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7
	12H	15.5	15.7	16.0	16.2	16.7	15.5	15.7	16.0	16.2	16.7
12H	4H	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8
	6H	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7
	8H	15.5	15.7	16.0	16.2	16.7	15.5	15.7	16.0	16.2	16.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.1 / -12.0					6.1 / -12.0				
	1.5H	8.9 / -12.7					8.9 / -12.7				
	2.0H	10.9 / -13.5					10.9 / -13.5				