



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BA68

BA68: warm white - Ottica Flood

**Codice prodotto**BA68: warm white - Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta e wall Grazing finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Monocromatico completo di piastra multiled di potenza 28x1W in colore Warm White (3100K), ottica con lenti in materiale plastico versione Flood. Completo di lampada e alimentatore elettronico incorporato. Costituito da corpo in alluminio estruso, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C e con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling a 200°C. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150°C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcico temprato, antiscivolo (conforme alla classe R12 secondo la norma DIN 51130), spessore 4mm fissato con silicone. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Predisposto per cablaggio passate tramite due pressacavi PG11 in ottone nichelato idonei per cavi $\varnothing$ 6.5÷11mm contenuti in un apposito box in materiale termoplastico solidale al vano. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento parete e soffitto tramite controcausa da ordinare separatamente.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra

Cablaggio

Gruppo di alimentazione elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio, 220÷240V 50÷60Hz.

Note


A richiesta disponibile con led Cool White (6700K), rosso verde e ambra. Sono disponibili come accessori: filtri colorati, controcausa e cavi di sicurezza per applicazione a soffitto e parete.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1253	Temperatura colore [K]:	3200
W di sistema:	37.2	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2163	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	32	Perdite dell'alimentatore	5.2
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	33.7	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	58	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	42°	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare

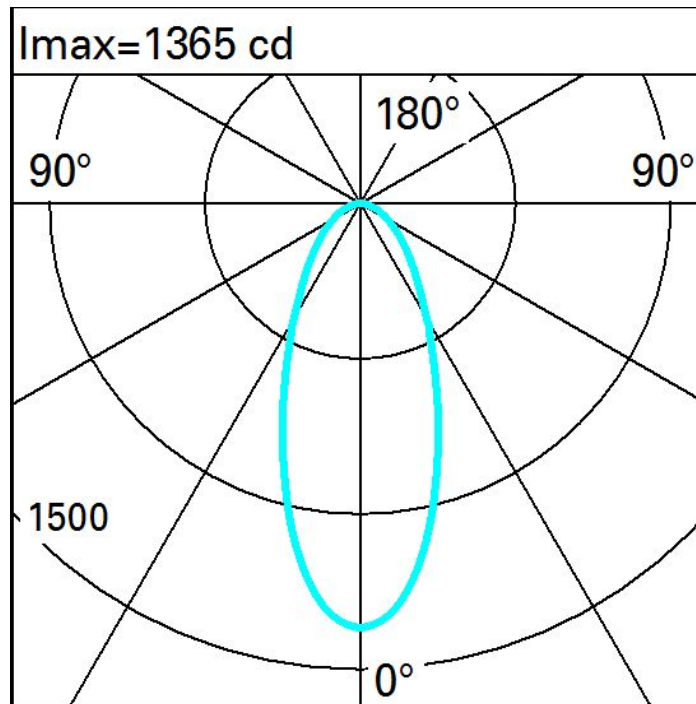

Illuminanti

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	1	2	6	16	38	56	38	16	6	2	1	
2	2	5	11	25	52	72	52	25	11	5	2	
	3	6	13	26	47	61	47	26	13	6	3	
1	4	7	12	22	38	48	38	22	12	7	4	
	4	7	11	19	29	36	29	19	11	7	4	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					