


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BI71

BI71: Compact - Applique/Plafoni - LED - DALI - L=1490mm - Ottica Wall Grazing

**Codice prodotto**BI71: Compact - Applique/Plafoni - LED - DALI - L=1490mm - Ottica Wall Grazing **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde, Blu) e controllo Dali. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Box laterale di alimentazione in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led di colore Rosso, Verde e BLU (RGB). Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Il box laterale è fornito di doppio connettore, maschio/femmina, con innesto rapido a 5 poli per cablaggio passante e tappo di chiusura su un lato. Predisposto per il cablaggio passante del cavo della messa a terra. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Per l'installazione disponibili come accessori: bracci orientabili $\pm 90^\circ$ L=138mm (cod.5576), bracci estendibili da 309 a 389mm e orientabili $\pm 90^\circ$ (cod.5577), staffa per applicazione a parete L=670mm (cod.BZ11) staffe per applicazione a balaustra L297mm (cod.5578), staffa per applicazione in appoggio o a plafone L=644mm (cod.5571).

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

4.29

Montaggio

a parete/la soffitto

Cablaggio

Il prodotto è fornito di gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile Dali 220÷240Vac, 50/60Hz contenuto all'interno dell'apparecchio. Per il collegamento elettrico e controllo Dali disponibili: connettore femmina IP66 a 5 poli (BZ15), connettore maschio IP66 a 5 poli + tappo di chiusura (BZ16), connettore maschio + connettore femmina IP66 a 5 poli (BZ17), gruppi cavo multipolari con connettori maschio + femmina da 5 poli (BZT4-BZT5-BZT6)

Note


Prodotto completo di lampada a Led. Occupa 1 carico Dali e 3 indirizzi DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1475	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	45.1	Life Time LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	2300	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	40	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	32.7	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Control:	DALI
Temperatura colore [K]:	RGB		

Polare

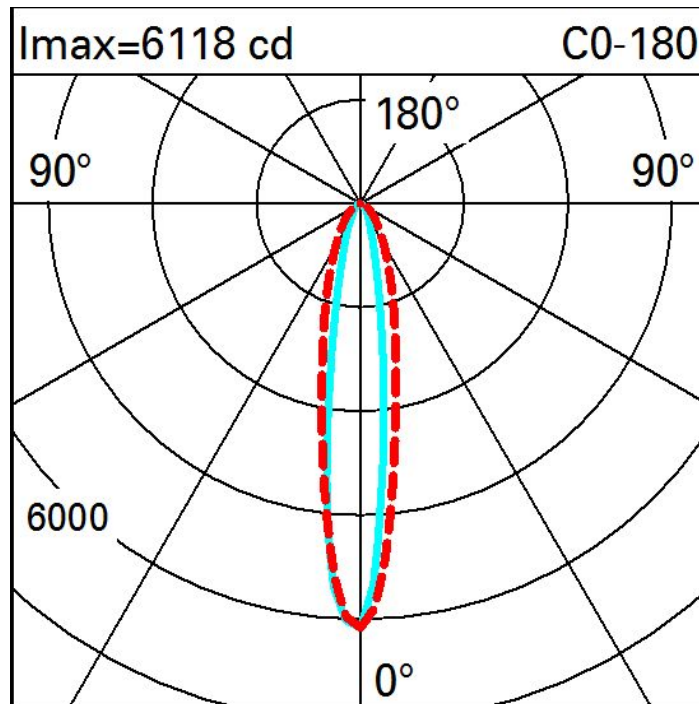

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.5	1	3	8	20	31	21	9	3	1	0.5		
2	2	3	7	15	29	40	31	17	8	3	2		
	3	5	9	17	30	39	32	19	9	5	3		
1	3	5	9	17	28	36	29	18	10	5	3		
	3	5	9	15	24	31	25	17	10	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						