


Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: 032A.01

032A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - DALI - Flood - OBLens - - 15W 987.5lm - 3500K - CRI 97 - Blanco



Código producto

032A.01: Proyector SIPARIO Ø56 - DALI - Flood - OBLens - - 15W 987.5lm - 3500K - CRI 97 - Blanco

Descripción

Proyector orientable Ø56 con adaptador para instalación en raíl de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI97- tono 3500K.

Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.

Sistema óptico OptiBeam Lens con óptica Flood.

Alimentador electrónico regulable DALI-2 integrado en el adaptador.

Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

Raíl con tensión de red.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.47

Montaje

raíl trifásico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	988	MacAdam Step:	2
W de sistema:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	1250	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	13	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.8	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	28°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 31 Luminarias B16A: 50 Luminarias C10A: 52 Luminarias C16A: 85 Luminarias
CRI (mínimo):	97	Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3500	Control:	DALI-2

Polar

Imax=3824 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	1	764	956
	4	2	191	239
	6	3	85	106
	8	4	48	60

$\alpha = 28^\circ$

Isolux

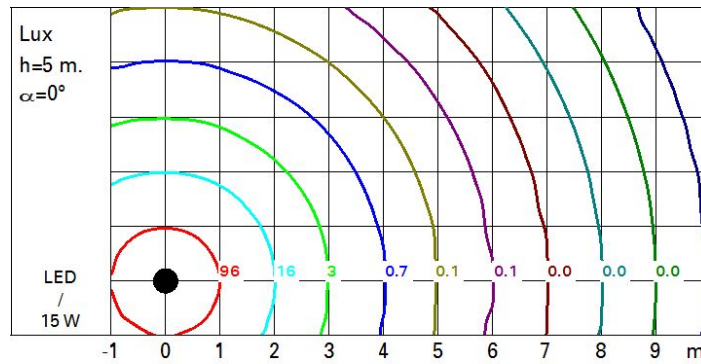


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1250 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	11.8	13.9	12.2	14.2	14.5	11.8	13.9	12.2	14.2	14.5
	3H	11.7	13.3	12.1	13.6	14.0	11.7	13.3	12.1	13.6	14.0
	4H	11.7	13.0	12.0	13.3	13.7	11.7	13.0	12.0	13.3	13.7
	6H	11.6	12.7	12.0	13.0	13.4	11.6	12.7	12.0	13.0	13.4
	8H	11.6	12.6	12.0	12.9	13.3	11.6	12.6	12.0	12.9	13.3
	12H	11.5	12.5	11.9	12.9	13.3	11.5	12.5	11.9	12.9	13.3
4H	2H	11.7	13.0	12.0	13.3	13.7	11.7	13.0	12.0	13.3	13.7
	3H	11.6	12.6	12.0	12.9	13.3	11.5	12.6	12.0	12.9	13.3
	4H	11.4	12.4	11.9	12.8	13.2	11.4	12.4	11.9	12.8	13.2
	6H	11.1	12.7	11.6	13.1	13.6	11.1	12.7	11.6	13.1	13.6
	8H	11.0	12.8	11.4	13.2	13.7	11.0	12.8	11.5	13.2	13.7
	12H	10.8	12.7	11.3	13.2	13.7	10.8	12.7	11.4	13.2	13.7
8H	4H	11.0	12.8	11.5	13.2	13.7	11.0	12.8	11.4	13.2	13.7
	6H	10.8	12.6	11.3	13.1	13.6	10.8	12.6	11.3	13.1	13.6
	8H	10.8	12.4	11.3	12.9	13.4	10.8	12.4	11.3	12.9	13.4
	12H	10.9	12.0	11.4	12.5	13.0	10.9	12.0	11.4	12.5	13.0
	12H	10.8	12.7	11.4	13.2	13.7	10.8	12.7	11.3	13.2	13.7
12H	4H	10.8	12.4	11.3	12.9	13.4	10.8	12.4	11.3	12.9	13.4
	6H	10.8	12.4	11.3	12.9	13.4	10.8	12.4	11.3	12.9	13.4
	8H	10.9	12.0	11.4	12.5	13.0	10.9	12.0	11.4	12.5	13.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.2 / -8.9					5.2 / -8.9				
	1.5H	8.0 / -11.4					8.0 / -11.4				
	2.0H	10.0 / -13.3					10.0 / -13.3				