



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: QL35

QL35: Minimal 5 LED-Abschnitte - Wall Washer

**Produktcode**QL35: Minimal 5 LED-Abschnitte - Wall Washer **Warnung! Code eingestellt****Beschreibung**

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte für LED, speziell für die vertikale Beleuchtung von Wänden. Die patentierte Technologie des optischen Systems sorgt für eine gleichmäßige und leistungsstarke Bestrahlung von Wänden, die keine Schattenzonen in Deckennähe erzeugt. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminium-Guss; minimale Version (rahmenlos) für die bündig mit der Decke abschließende Montage. Für die Installation an abgehängten Decken wird ein spezifischer Adapterrahmen benötigt, der mit separatem Code erhältlich ist. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - asymmetrischer Schirm aus PMMA mit Textures - Interner Konturenrahmen aus schwarzem Polycarbonat. Komplett mit Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. LED mit hohem Farbwiedergabeindex.

Installation

Einsetzen des Einbaukorpus mithilfe von Stahlfedern auf den speziellen, zuvor eingebauten Adapter - Dicke der Rasterdecke prüfen und den entsprechenden mit separatem Produktcode einsetzen.

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.28

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung


auf der Box der Versorgungseinheit: verschraubbare Anschlüsse

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	363	CRI (typisch):	97
W System:	12	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	930	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	9.8	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	30.2	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
über einem Winkel von 90°		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:			
CRI (minimum):	95		

Polardiagramm

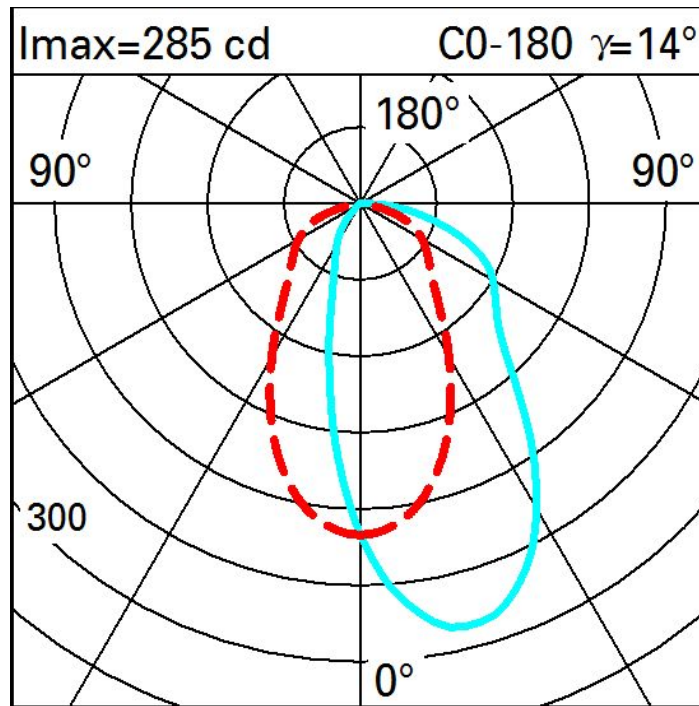

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.9	2	5	14	39	67	39	14	5	2	0.9		
2	2	4	7	16	34	48	34	16	7	4	2		
	2	4	7	15	28	36	28	15	7	4	2		
1	2	3	6	12	20	24	20	12	6	3	2		
	2	3	5	9	13	15	13	9	5	3	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						