


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: N259

N259: iplan - neutral white- UGR<19 L<3.000 cd/m2 para $\alpha \geq 65^\circ$ - DALI



Código producto

N259: iplan - neutral white- UGR<19 L<3.000 cd/m2 para $\alpha \geq 65^\circ$ - DALI **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de suspensión con emisión directa e indirecta para lámparas LED neutral white 4000K de alto rendimiento cromático. Perfil perimetral de aluminio extruido anodizado. Los leds para emisión down light están distribuidos a lo largo del perímetro, los leds para emisión up light están instalados en la parte superior. El apantallamiento microprismático, combinado con el apantallamiento interno y la película difusora, optimiza la difusión de la componente directa de la luz y controla la luminancia L<3.000 cd/m2 por $\alpha \geq 65^\circ$. Luminaria con preinstalación para el encendido simultáneo de ambas emisiones luminosas. Incorpora controlador DALI, cables de sujeción L=1500 mm y base de alimentación.

Instalación

De suspensión. El sistema incorpora base de alimentación y cables L= 1500 mm

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

10

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos DALI


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	4651	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	41.3	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	6550	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	37	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	112.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	800	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Control:	DALI
CRI (mínimo):	80		

Polar

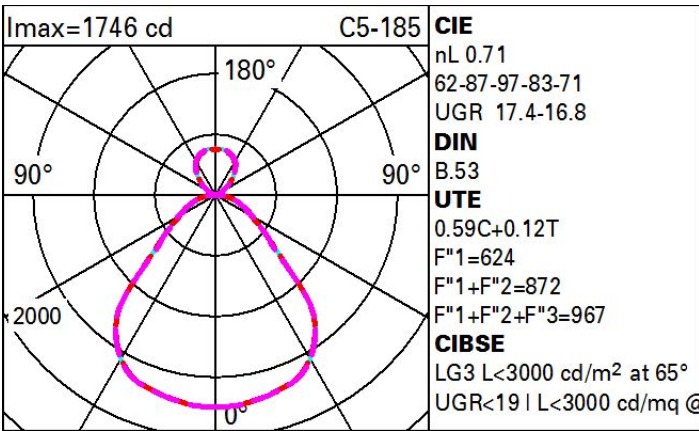

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	42	37	34	40	36	34	30	50
1.0	52	46	42	39	44	40	39	34	57
1.5	58	54	50	47	51	48	46	40	68
2.0	62	58	55	53	55	53	50	45	76
2.5	64	61	58	56	58	55	53	47	81
3.0	66	63	61	59	59	58	55	49	84
4.0	67	65	63	62	62	60	57	52	88
5.0	68	67	65	64	63	62	58	53	90

Curva límite de luminancia

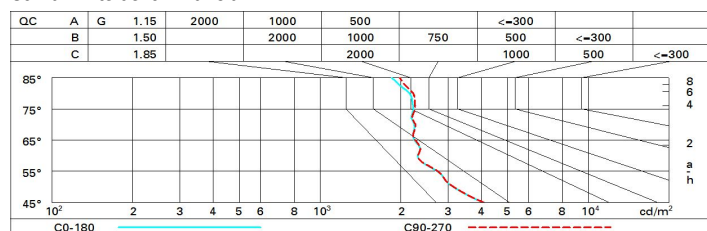


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 6550 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.4	15.2	14.9	15.7	16.3	14.4	15.2	14.9	15.8	16.3
	3H	15.4	16.1	15.9	16.7	17.3	14.6	15.3	15.2	15.9	16.5
	4H	15.9	16.5	16.5	17.1	17.8	14.7	15.3	15.2	15.9	16.6
	6H	16.3	17.0	16.9	17.6	18.2	14.7	15.3	15.3	15.9	16.6
	8H	16.5	17.1	17.1	17.7	18.4	14.6	15.3	15.3	15.9	16.6
	12H	16.6	17.2	17.2	17.8	18.5	14.6	15.2	15.2	15.8	16.5
4H	2H	14.6	15.3	15.2	15.9	16.6	15.9	16.6	16.5	17.2	17.8
	3H	15.8	16.4	16.5	17.0	17.7	16.3	16.9	16.9	17.5	18.2
	4H	16.5	17.0	17.1	17.6	18.4	16.5	17.0	17.2	17.7	18.4
	6H	17.1	17.6	17.8	18.2	19.0	16.7	17.2	17.4	17.8	18.6
	8H	17.4	17.8	18.0	18.4	19.2	16.8	17.2	17.4	17.9	18.6
	12H	17.5	17.9	18.2	18.6	19.4	16.8	17.2	17.5	17.8	18.6
8H	4H	16.7	17.1	17.4	17.8	18.6	17.4	17.8	18.1	18.5	19.3
	6H	17.5	17.9	18.3	18.6	19.4	17.8	18.1	18.5	18.8	19.7
	8H	17.9	18.2	18.6	18.9	19.7	18.0	18.3	18.7	19.0	19.8
	12H	18.2	18.4	18.9	19.2	20.0	18.1	18.4	18.8	19.1	20.0
12H	4H	16.7	17.1	17.4	17.8	18.6	17.6	18.0	18.3	18.7	19.5
	6H	17.6	17.9	18.3	18.6	19.5	18.0	18.3	18.8	19.1	19.9
	8H	18.0	18.3	18.8	19.0	19.9	18.3	18.5	19.0	19.3	20.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.3 / -0.3					0.3 / -0.3				
	1.5H	0.8 / -0.6					0.7 / -0.6				
	2.0H	1.5 / -0.7					1.4 / -0.7				