

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N112+PA55.01

N112: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco



Codice prodotto

N112: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K.

Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

Colore
Alluminio (12)

Peso (Kg)
1.08

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Sul prodotto visibile dopo l'installazione



Codice accessorio

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

Installazione

Foro di preparazione Ø 133 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

Colore
Bianco (01)

Peso (Kg)
0.06

Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1271	CRI (minimo):	80
W di sistema:	15.4	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2050	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	13	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	82.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Numero di vani ottici:	1

Polare

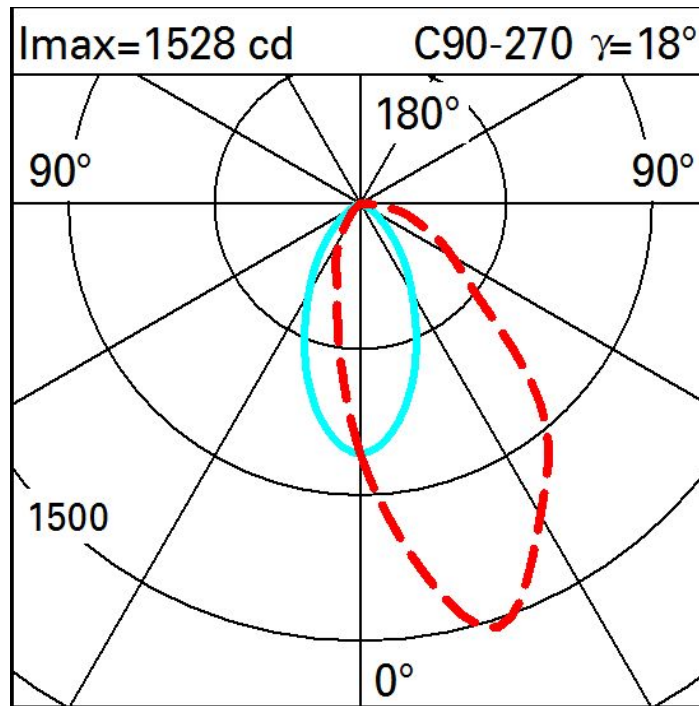

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.2	0.7	3	17	95	215	95	17	3	0.7	0.2			
2	1	4	12	43	143	264	143	43	12	4	1			
	3	7	18	55	144	206	144	55	18	7	3			
1	4	8	20	50	96	126	96	50	20	8	4			
	4	9	19	38	62	79	62	38	19	9	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							