




Caractéristiques



- Installation sur rail triphasé/DALI ou au plafond au moyen d'une patère.
- Réalisé en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique.
- Excellent confort visuel.
- Inclinaison de 90° sur le plan horizontal et rotation de 360° autour de l'axe vertical, avec verrouillage mécanique de l'orientation.
- Les appareils dotés d'un transformateur électronique dimmable sont conçus selon la technologie IGBT (découpage fin de phase).
- Versions à suspension avec câbles munis du système de réglage millimétrique.
- Versions LED C.o.B. avec dissipation passive.
- Équipé d'un verre de protection.

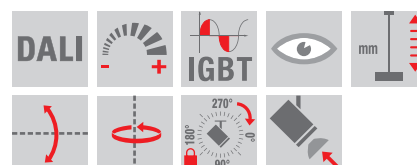

Versions

Le Perroquet est disponible en version :

- applique/plafonnier
- suspension pour rail
- suspension avec patère



suspension pour rail




suspension avec patère



applique/plafonnier

Le Perroquet

Les accessoires permettent de modifier les caractéristiques de la lumière produite par l'appareil pour obtenir des mises en lumière hautement professionnelles. La combinaison des filtres permet de modifier les caractéristiques chromatiques de la source pour valoriser l'espace ou les objets éclairés. L'utilisation de filtres élimine tout phénomène d'éblouissement ou tout effet lumineux parasite, offrant ainsi un excellent confort visuel.

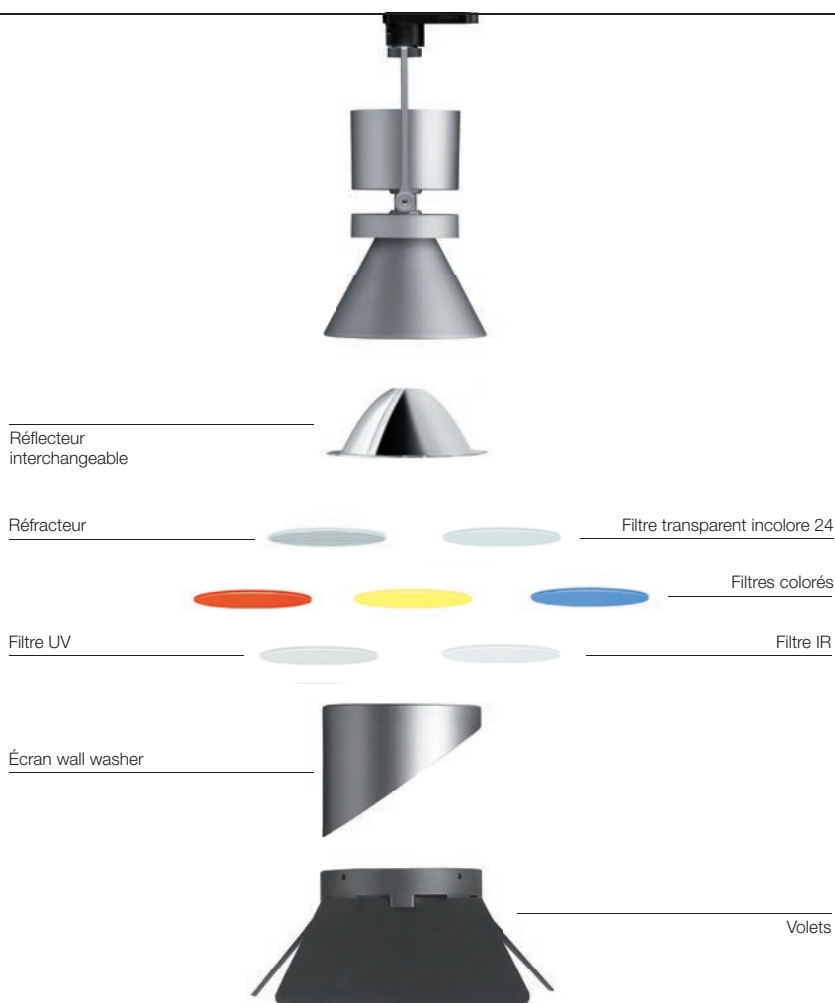


Installation d'accessoires externes sans outils




Accessoires externes avec rotation maximale de 360°


Optiques et sources




S - Spot
α 14°




M - Medium
α 16°-18°



F - Flood
α 32°-36°



WF - Wide Flood
α 40°-44°-48°



E - Elliptique*

	LED	13 - 14 - 16 - 17W
		20 - 23 - 25 - 29W
		35 - 37W
	QR-CBC 51	50W
	QR 111	50 - 75W
	HIT-CE	70W

* On obtient l'optique Elliptique en installant l'accessoire prévu à cet effet.


LED

- **LED C.o.B.**
- Stabilité chromatique **Mac Adam <3**
- Durée de vie 50000 h **L80 B10**
- Températures de couleur : Neutral white **4000K** Warm white **3000K**


Economie d'énergie

lumen lm	LED	QR CBC 51 		HIT-CE 	
2000	14W	2x50W	86%	-	-
5000	37W	-	-	70W	47%


Economie d'énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles.



projecteur




source	W	lm	optique	code couleur
QR CBC51 (GU5,3)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W	12 V		4870 01-74
Compatible avec Decostar IRC OSRAM				




LED	4000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
23 W	3100	14°	MR19	01-74
20 W	3100	36°	MR20	01-74
20 W	3100	48°	MR21	01-74
3000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité				
23 W	3000	14°	MR22	01-74
20 W	3000	36°	MR23	01-74
20 W	3000	48°	MR24	01-74
3000K - IRC 90 - avec variateur d'intensité				
29 W	3000	14°	MR25	01-74
25 W	3000	36°	MR26	01-74
25 W	3000	48°	MR27	01-74
4000K - IRC 80 - DALI				
14 W	2000	14°	P253	01-74
13 W	2100	36°	P254	01-74
13 W	2100	48°	P255	01-74
3000K - IRC 80 - DALI				
14 W	2000	14°	P256	01-74
13 W	2000	36°	P257	01-74
13 W	2000	48°	P258	01-74
3000K - IRC 90 - DALI				
17 W	2000	14°	P259	01-74
16 W	2000	36°	P260	01-74
16 W	2000	48°	P261	01-74
QR 111 (G53)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W	12 V		4871 01-74
	75 W	12 V		4872 01-74


Les projecteurs DALI sont équipés d'un adaptateur et sont compatibles uniquement avec les rails DALI iGuzzini.




source	W	lm	optique	code couleur
LED	4000K - IRC 80			
	35 W	5000	16°	MT98 01-74
	35 W	5000	32°	MT99 01-74
	35 W	5000	44°	MU00 01-74
3000K - IRC 80				
37 W	5000	16°	MU01	01-74
37 W	5000	32°	MU02	01-74
37 W	5000	44°	MU03	01-74
3000K - IRC 90				
35 W	4000	16°	MU04	01-74
35 W	4000	32°	MU05	01-74
35 W	4000	44°	MU06	01-74
4000K - IRC 80 - DALI				
35 W	5000	16°	P262	01-74
35 W	5000	32°	P263	01-74
35 W	5000	44°	P264	01-74
3000K - IRC 80 - DALI				
37 W	5000	16°	P265	01-74
37 W	5000	32°	P266	01-74
37 W	5000	44°	P267	01-74
3000K - IRC 90 - DALI				
35 W	4000	16°	P268	01-74
35 W	4000	32°	P269	01-74
35 W	4000	44°	P270	01-74
HIT-CE (G12)	Électronique			
	70 W		16°	4826 01-74
	70 W		40°	4827 01-74
IP40 pour le groupe optique Avec verre de protection				

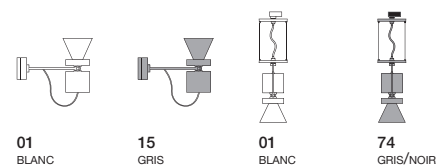

applique/plafonnier



source	W	lm	optique	code couleur
LED	4000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
	23 W	3100	14°	MR01 01-15
	20 W	3100	36°	MR02 01-15
	20 W	3100	48°	MR03 01-15
	3000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
	23 W	3000	14°	MR04 01-15
	20 W	3000	36°	MR05 01-15
	20 W	3000	48°	MR06 01-15
	3000K - IRC 90 - avec variateur d'intensité			
	29 W	3000	14°	MR07 01-15
	25 W	3000	36°	MR08 01-15
	25 W	3000	48°	MR09 01-15
QR 111 (G53)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W 12 V			4900 01-15
	75 W 12 V			4901 01-15




source	W	lm	optique	code couleur
LED	4000K - IRC 80			
	35 W	5000	16°	MR10 01-15
	35 W	5000	32°	MR11 01-15
	35 W	5000	44°	MR12 01-15
	3000K - IRC 80			
	37 W	5000	16°	MR13 01-15
	37 W	5000	32°	MR14 01-15
	37 W	5000	44°	MR15 01-15
	3000K - IRC 90			
	35 W	4000	16°	MR16 01-15
	35 W	4000	32°	MR17 01-15
	35 W	4000	44°	MR18 01-15
HIT-CE (G12)	Électronique			
	70 W		18°	4923 01-15
	70 W		40°	4924 01-15




IP40
Avec verre de protection

suspension pour rail



source	W	lm	optique	code couleur
QR CBC51 (GU5,3)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W 12 V			3231 01-74
	Fourni avec fils de suspension L=2000 (h max 2257), adaptateur pour rail et câble d'alimentation. Compatible avec Decostar IRC OSRAM			
LED	4000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
	23 W	3100	14°	MP88 01-74
	20 W	3100	36°	MP89 01-74
	20 W	3100	48°	MP90 01-74
	3000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
	23 W	3000	14°	MP91 01-74
	20 W	3000	36°	MP92 01-74
	20 W	3000	48°	MP93 01-74
	3000K - IRC 90 - avec variateur d'intensité			
	29 W	3000	14°	MP94 01-74
	25 W	3000	36°	MP95 01-74
	25 W	3000	48°	MP96 01-74
QR 111 (G53)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W 12 V			3232 01-74
	75 W 12 V			3233 01-74
	DALI			
	75 W 12 V			3236 01-74
	Fourni avec fils de suspension L=2000 (h max 2313), adaptateur pour rail et câble d'alimentation. Les projecteurs DALI sont équipés d'un adaptateur et sont compatibles uniquement avec les rails DALI iGuzzini.			



source	W	lm	optique	code couleur
LED	4000K - IRC 80			
	35 W	5000	16°	MP97 01-74
	35 W	5000	32°	MP98 01-74
	35 W	5000	44°	MP99 01-74
	3000K - IRC 80			
	37 W	5000	16°	MQ00 01-74
	37 W	5000	32°	MQ01 01-74
	37 W	5000	44°	MQ02 01-74
	3000K - IRC 90			
	35 W	5000	16°	MQ03 01-74
	35 W	5000	32°	MQ04 01-74
	35 W	5000	44°	MQ05 01-74
HIT-CE (G12)	Électronique			
	70 W		18°	3252 01-74
	70 W		40°	3253 01-74



IP40 pour le groupe optique
Avec verre de protection, fils de suspension L=2000 (h max 2402), adaptateur pour rail et câble d'alimentation.

suspension avec patère



source	W	lm	optique	code couleur
QR CBC51 (GU5.3)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W 12 V			3151 15

Fourni avec filins de suspension L=2000 (h max 2216),
patère et câble d'alimentation.
Compatible avec Decostar IRC OSRAM




LED	4000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
	23 W	3100	14°	MP70 15
	20 W	3100	36°	MP71 15
	20 W	3100	48°	MP72 15

	3000K - IRC 80 - avec variateur d'intensité			
	23 W	3000	14°	MP73 15
	20 W	3000	36°	MP74 15
	20 W	3000	48°	MP75 15

	3000K - IRC 90 - avec variateur d'intensité			
	29 W	2400	14°	MP76 15
	25 W	2400	36°	MP77 15
	25 W	2400	48°	MP78 15

QR 111 (G53)	Électronique avec variateur d'intensité			
	50 W 12 V			3152 15
	75 W 12 V			3153 15

Fourni avec filins de suspension L=2000 (h max 2321),
patère et câble d'alimentation.



source	W	lm	optique	code couleur
LED	4000K - IRC 80			
	35 W	5000	16°	MP79 15
	35 W	5000	32°	MP80 15
	35 W	5000	44°	MP81 15

	3000K - IRC 80			
	37 W	5000	16°	MP82 15
	37 W	5000	32°	MP83 15
	37 W	5000	44°	MP84 15

	3000K - IRC 90			
	35 W	4000	16°	MP85 15
	35 W	4000	32°	MP86 15
	35 W	4000	44°	MP87 15

HIT-CE (G12)	Électronique			
	70 W		16°	3160 15
	70 W		40°	3161 15

IP40
Avec verre de protection, filins de suspension L=2000
(h max 2411), patère et câble d'alimentation.

Le Perroquet

accessoires		 ø89		 ø156		 ø162	
		code	couleur	code	couleur	code	couleur
	Réfracteur pour diffusion elliptique	9538	24	9539	24	9540	24
	Filtres colorés	9536	05-06-09 24	---	---	9537	05-06-09
	Filtre IR	9541	24	---	---	---	---
	Filtre UV	---	---	---	---	9542	24
	Visière	9532	01-15	9533	01-15	9534	01-15
	Volets	9528	04	9529	04	9530	04
	Spill-ring	---	---	---	---	9513	04
		code	couleur	code	couleur	code	couleur
	Réflecteurs interchangeables pour lampes LED						
	spot	---	---	MXH9 (14°)	12 32,00	MXI2 (16°)	12
	flood	---	---	MXI0 (36°)	12 32,00	MXI3 (32°)	12
	wide flood	---	---	MXI1 (48°)	12 32,00	MXI4 (44°)	12

accessoires pour versions avec adaptateur pour rail

		code	couleur	code	couleur	code	couleur
	Patère pour plafonnier	MXZ2	01-04	MXZ2	01-04	MXZ2	01-04
	Patère à encastrer Diamètre d'encastrement 108 mm	MXZ3	01-04	MXZ3	01-04	MXZ3	01-04
	Carter pour adaptateur IP40	MXZ5	01-04	MXZ5	01-04	MXZ5	01-04