


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: MJ22

MJ22: sospensione completa L 1284 - High Contrast - LED warm white - emissione up / down - alimentazione elettronica integrata - emissione down UGR < 19 - emissione up diffusa

**Codice prodotto**MJ22: sospensione completa L 1284 - High Contrast - LED warm white - emissione up / down - alimentazione elettronica integrata - emissione down UGR < 19 - emissione up diffusa **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio a sospensione con sorgenti LED; versione High Contrast. Realizzato in profilo di alluminio particolarmente sottile, completo di testate di chiusura in termoplastico. Equipaggiamento completo di cavi di sospensione e cavo di alimentazione; basetta a soffitto in termoplastico con piastra di ancoraggio in lamiera di acciaio. Emissione diretta (circa 55%) con 3 gruppi a 5 elementi ad ottica fissa - apertura flood; la composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione diretta ad abbagliamento controllato (UGR < 19) e ottimizza il comfort visivo. Emissione indiretta (circa 45%) con LED ad alto rendimento schermati da diffusori ottici in PMMA trasparente millerighe. Impianto di alimentazione elettronico integrato nell'apparecchio. Possibilità di accensioni separate luce diretta/indiretta. LED bianco warm

Installazione

a sospensione; cavi di sospensione in acciaio; supporti di sospensione con sistema di regolazione rapida posizionati alle estremità del profilo; basetta per cavo di alimentazione (L max 1500 mm) con piastra di ancoraggio; tutti i fissaggi a soffitto con viti e tasselli ad espansione (non forniti).

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

3.82

Montaggio

sospeso a soffitto

Cablaggio

collegamento alla rete con morsettiera standard a 5 poli sulla basetta di alimentazione. Il prodotto è completo di impianto di alimentazione elettronico integrato all'interno del modulo. Possibilità di accensioni separate luce diretta / luce indiretta.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema: 4005.1

W di sistema: 68

Im di sorgente: 920

W di sorgente: 10

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 58.9

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 83

[%]:

Angolo di apertura [°]: 48°

Indice di resa cromatica: 90

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)


Perdite dell'alimentatore [W]: 2.7

Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 5

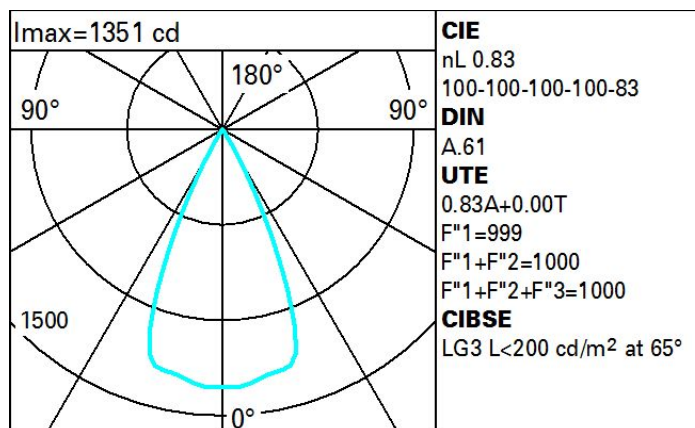Polare

CIE
nL 0.83
100-100-100-100-83
DIN
A.61
UTE
0.83A+0.00T
F"1=999
F"1+F"2=1000
F"1+F"2+F"3=1000
CIBSE
LG3 L<200 cd/m² at 65°

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Polare

