


Configuraciones productos: ME44

ME44: módulo angular para fila continua Low Contrast - emisión directa - LED - neutral white alimentación electrónica integrada

**Código producto**

ME44: módulo angular para fila continua Low Contrast - emisión directa - LED - neutral white alimentación electrónica integrada

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo angular para luz general (Low Contrast) específico para fila continua. Perfil en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento mediante sobreposición con módulos sucesivos. Posibilidad de instalación empotrable, en superficie (techo/pared) y en suspensión; el módulo se ha de completar con los kits accesorios necesarios según el tipo de instalación elegida. Sistema de alimentación electrónica integrado en el aparato. LED blanco neutral de alto rendimiento.

Instalación

de suspensión: completar con cables de suspensión (MWG6); de superficie: completar con soportes preparados (MWG7); empotrable: realizar la ranura de preparación y utilizar los soportes para instalación en falso techo (MWG8).

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

2.21

Montaie

montaje
empotrable en el techo/en el techo/suspendido del techo

Equipo

el módulo incluye clemas de conexión de 5 polos para cableado pasante en los extremos. Alimentación electrónica integrada en el módulo.

Notas

los módulos intermedios solo se pueden instalar en fila continua; para completar de manera correcta una fila continua con módulo angular, es necesario instalar un módulo inicial por cada lado del ángulo. Posibilidad de ejecución combinada Low Contrast / High Contrast.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2032	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	18.5	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1325	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	8.1	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	109.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Número de grupos ópticos:	2

Polar

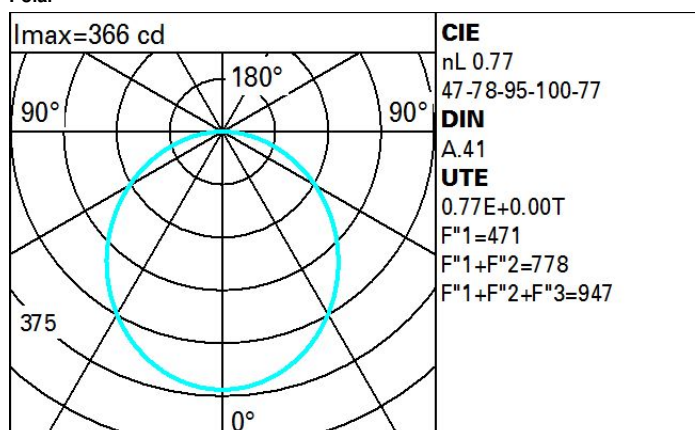

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	42	36	32	41	36	35	30	39
1.0	55	48	42	38	46	41	41	35	46
1.5	63	57	52	48	55	51	50	45	59
2.0	68	63	58	55	61	57	56	52	67
2.5	71	66	63	60	65	61	60	56	73
3.0	73	69	66	63	67	64	63	59	77
4.0	75	72	70	67	70	68	67	63	82
5.0	77	74	72	70	72	70	69	66	85

Curva límite de luminancia

