


Configuraciones productos: MR69

MR69: proyector cuerpo grande - LED warm white - alimentador electrónico y dimmer - óptica wall-washer



MR69: proyector cuerpo grande - LED warm white - alimentador electrónico y dimmer - óptica wall-washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Warm White (3000K). Óptica wall-washer. Alimentador electrónico dimerizable integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de rail. Escala graduada para enfoque durante rotación alrededor del eje horizontal. Disipación del calor pasiva. Proyector con difusor asimétrico wall-washer de serie para obtener un lavado de la pared uniforme de arriba abajo. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM).

De raíl electrificado

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04)	3.13

raíl trifásico|a la pared|en el techo

Equipos


Componentes electrónicos dentro de la luminaria

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	2967	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	59.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	6900	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	54	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	49.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	1	Código ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	43	Número de grupos ópticos:	1

Polar

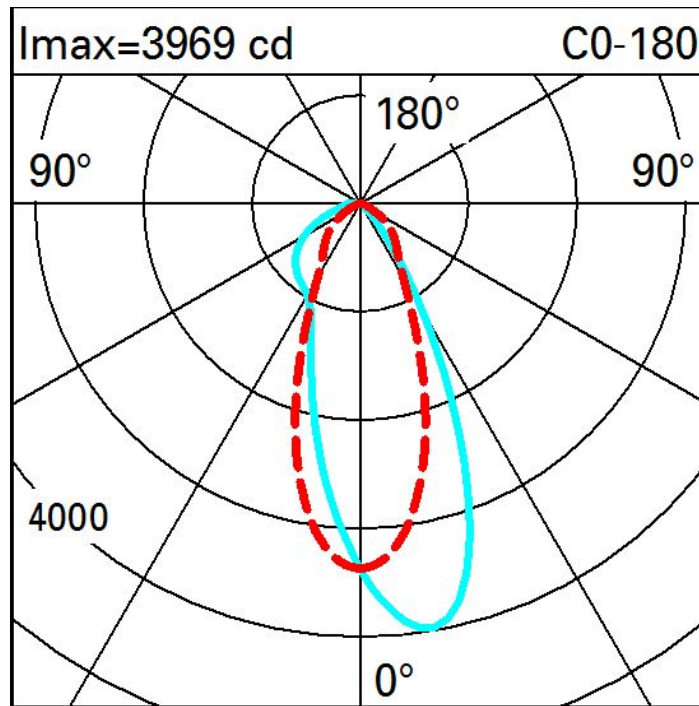

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	7	20	65	209	343	209	65	20	7	3			
2	6	15	42	110	232	313	232	110	42	15	6			
	10	21	45	86	139	170	139	86	45	21	10			
1	12	21	35	56	83	99	83	56	35	21	12			
	11	17	26	39	55	66	55	39	26	17	11			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							