



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q588

Q588: Frame sección 5 LED - Wall Washer



Código producto

Q588: Frame sección 5 LED - Wall Washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 96.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

0.35


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

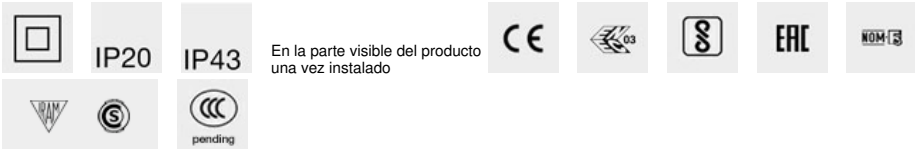

Datos técnicos

Im de sistema:	346	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	12.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	910	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.9	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	27.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90		

Polar

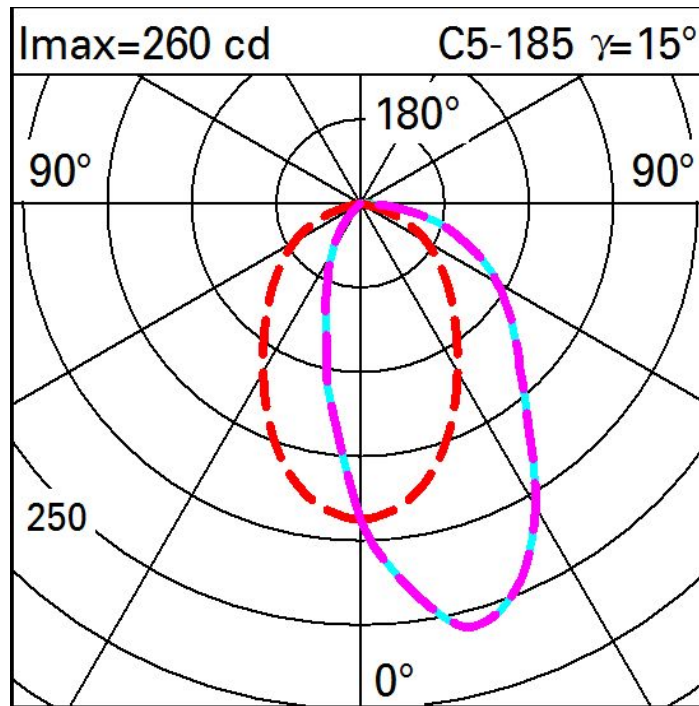

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m										
3																					
	0.7	2	5	13	36	59	36	13	5	2	0.7										
2	2	3	7	17	35	49	35	17	7	3	2										
	2	4	8	15	26	32	26	15	8	4	2										
1	2	4	7	12	18	21	18	12	7	4	2										
	2	3	5	8	12	13	12	8	5	3	2										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														