

Cup


Design Roberto Pamio

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: MQ95

MQ95: Pendelleuchte - LED-Leuchtmittel - Warm White



Produktcode

MQ95: Pendelleuchte - LED-Leuchtmittel - Warm White **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Hängeleuchte mit diffusem Licht für LED-Leuchtmittel mit Netzspannung 230V 50Hz, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer. Diffusorelement aus sehr dickem Pressglas. Rosette und technische Komponenten aus Aluminium und Stahl. Klemmbefestigung des Diffusorelements mit Sicherheitssystem, das verhindert, dass sich das Glas unbeabsichtigt löst.

Installation

Die Rosette ist mit Schrauben und Dübeln an der Decke zu befestigen.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Dreipolige Klemmleiste an Rosette: Verbindungen mit Schnellanschluss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	689	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	9.7	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	850	Verlustleistung	0
W Lichtquelle:	9.7	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	71	Eingangsspannung [V]:	230
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	61	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
CRI (minimum):	80	Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

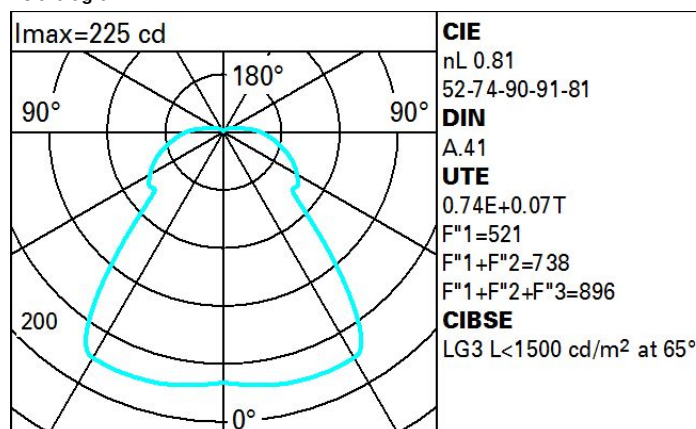

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	45	39	35	43	38	37	31	42
1.0	58	50	44	40	48	43	42	36	48
1.5	65	58	53	49	56	51	50	43	59
2.0	69	64	59	55	61	57	55	49	66
2.5	72	67	63	60	64	61	59	53	72
3.0	74	70	66	63	67	64	61	56	75
4.0	76	73	70	67	70	67	65	59	80
5.0	78	75	72	70	72	70	67	61	83
