




Características




- Sistema luminoso modular para línea continua.
- Instalación en suspensión, empotrada, en superficie y pared.
- Perfil en aluminio extrusionado.
- Tapas de cierre en aleación de aluminio.
- Placa cableada portalámparas en aleación de acero.
- Disponibles equipos electrónicos y DALI.
- Reactancias multipotencia.
- Elevado rendimiento luminoso.
- Versión de suspensión con cables provistos de sistema de regulación milimétrica.

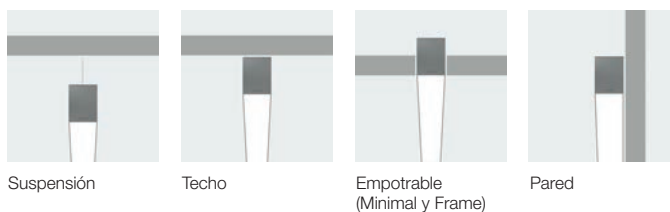

Lámparas

iN90 versión bilámpara con sistema overlapping que emplea lámparas fluorescentes T16.



Overlapping

Elementos estructurales

Módulo inicial
incluye cableado pasante y difusor



módulo individual



módulo doble



módulo triple

Módulo línea continua
incluye difusor, disponible
en la versión triple



módulo triple

Módulo angular
incluye placa cableada,
cableado pasante y difusor



módulo angular



módulo angular
pared/techo

Placas con cableado electrónico
disponible también con cableado
DALI y luz de emergencia



placa individual

Cableado pasante
para módulos línea continua
Incluye clemas de conexión,
disponible en las longitudes:
3, 6, 9 y 12 módulos




Este sistema de agregación
permite realizar las más
articuladas composiciones.

Para el pedido completo añadir
los códigos del sistema de
instalación pre seleccionado.

Para instalaciones complejas,
consultar la hoja de instrucciones
y/o el configurador en línea.



<http://inconfigurator.iguzzini.it/>

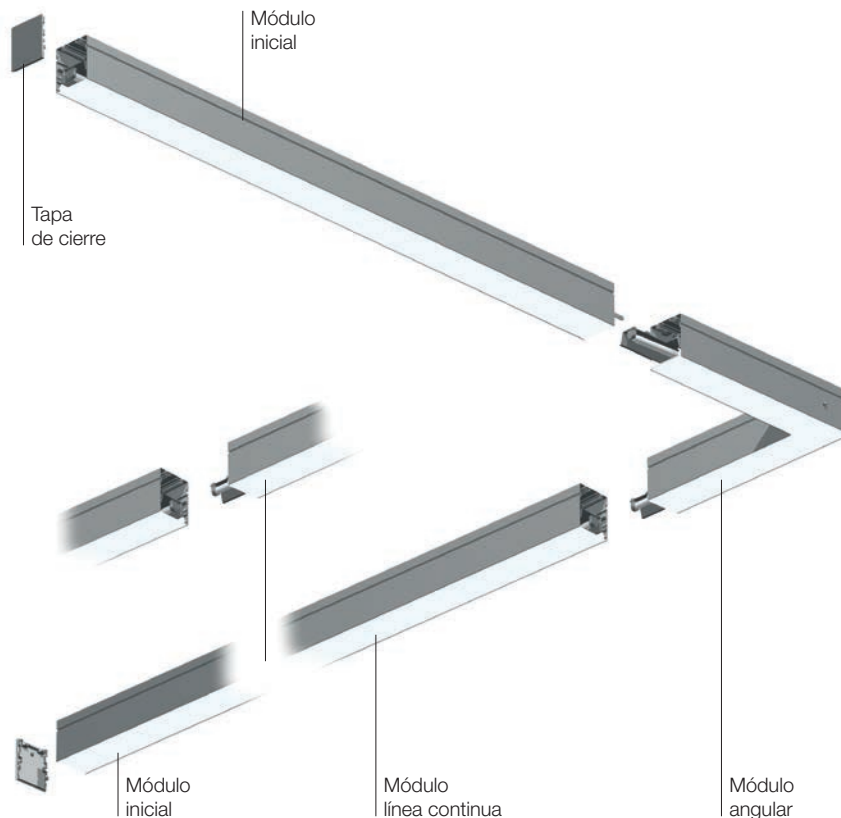


Composiciones

① iN 90 Minimal: composición lineal "Overlapping" L=4,8m

- Módulo inicial individual **M434**
- Módulo línea continua **M440**
- Cableado pasante **M496**
- Placas para cableado 4x**M490**
- Pareja de tapas de cierre **MWB3**
- Lámparas T16 8x28/54W



módulo inicial individual

módulo línea continua

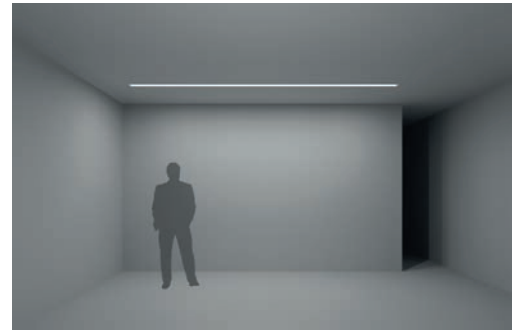



② iN 90 Minimal: composición angular "Overlapping" L₁=4,3m - L₂=5,5m

- Módulo inicial triple **M436**
- Módulo inicial individual **M434**
- Módulo línea continua **M440**
- Módulo angular **MWA7**
- Cableado pasante **M496**
- Placas para cableado 7x**M490**
- Pareja de tapas de cierre **MWB3**
- Lámparas T16 14x28W
- Lámparas T16 2x24W para módulo angular

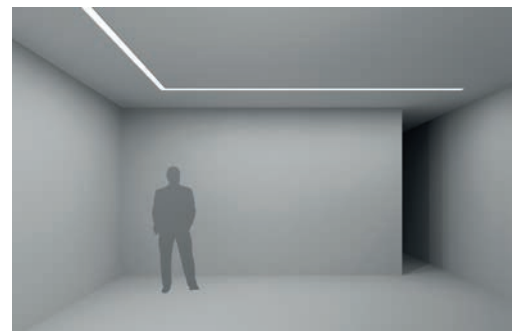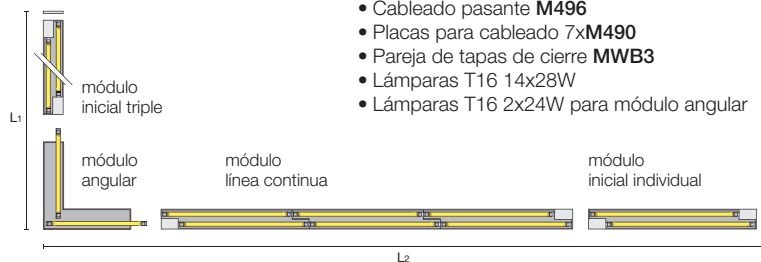


③ iN 90 Frame: composición angular pared/techo L=5,3 h=3m

- Módulo inicial individual **M452**
- Módulo inicial doble **M453**
- Módulo línea continua **M458**
- Módulo angular **MWC3**
- Cableado pasante **M496**
- Placas para cableado 6x**M490**
- Pareja de tapas de cierre **MWC9**
- Lámparas T16 12x28W - 2x24W

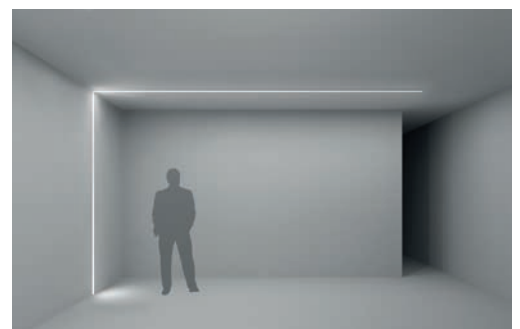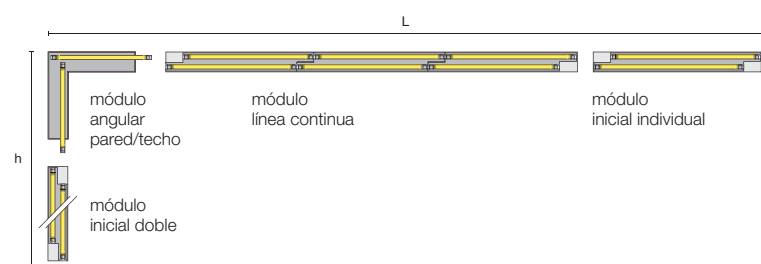



Minimal



longitud	placas	código color
Módulo inicial con cableado pasante		
para placa 21 W		
985	1	M433 12
para placa 28/54 W		
1285	1	M434 12
2452	2	M435 12
3626	3	M436 12
para placa 35/49 W		
1585	1	M437 12
3052	2	M438 12
4526	3	M439 12
Módulo línea continua		
para placa 28/54 W		
3526	3	M440 12
para placa 35/49 W		
4426	3	M441 12




lámpara	W	código color
Placa bilámpara		
Electrónico		
T 16 (G5)	2x21 W	M489 01
	2x28/54 W	M490 01
	2x35/49 W	M491 01
DALI		
	2x21 W	M492 01
	2x28 W	M493 01
	2x35/49 W	M494 01
Luz de emergencia		
	2x35 W	MM55 01
Las versiones DALI ocupan 1 direcciones		



Cableado pasante para módulos línea continua		
28/54 W	3	M496 00
28/54 W	6	M497 00
28/54 W	9	M498 00
28/54 W	12	M499 00
35/49 W	3	M500 00
35/49 W	6	M501 00
35/49 W	9	M502 00
35/49 W	12	M503 00

Para el cableado de las aplicaciones empotradas consultar la hoja de instrucciones.




Módulo angular con placa cableada y cableado pasante		
T 16 (G5)	2x24 W	MWA7 12
DALI		
	2x24 W	MWA8 12
Con el módulo angular se pueden acoplar únicamente módulos con lámparas 28/35W (no es compatible con módulos de lámparas 49/54W)		

accesorios y sistemas de instalación

	código color
Placa con clema de conexión y prensacable para conexión cableado pasante Se utiliza cada nueva alimentación intermedia (consultar hoja de instrucciones)	M504 00
Pareja de tapas de cierre Incluye carter de cierre para placas overlapping	MWB3 15
Accesorio para instalación empotrada sin marco Incluye distanciadores para enrasado	MWB6 00
Conexión para instalación en pared	MWB7 15
Base de alimentación con cables de suspensión L=1500	MWB4 01
	MWB5 01 para DALI y emergencia
Cable de suspensión intermedio	MW67 00


Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones

Información técnica



Código	①	②	③	④	⑤
MWA7	24W	24W	24W	24W	-
MWA8	24W	24W	24W	24W	-
M489	21W	21W	21W	21W	-
M492	21W	21W	21W	21W	-
M490	28/54W	28/54W	28/54W	28W	-
M493	28W	28W	28W	28W	-
M491	35/49W	35/49W	35/49W	35W	-
M494	35/49W	35/49W	35/49W	35W	-
MM55	35W	35W	35W	35W	-

Frame



W	longitud	placas	código color
Módulo inicial con cableado pasante			
para placa 21 W			
985	1		M451 01-12
para placa 28/54W			
1285	1		M452 01-12
2452	2		M453 01-12
3626	3		M454 01-12
para placa 35/49W			
1585	1		M455 01-12
3052	2		M456 01-12
4526	3		M457 01-12
Módulo línea continua			
para placa 28/54W			
3526	3		M458 01-12
para placa 35/49W			
4426	3		M459 01-12

Incluye grapas para instalación empotrada



lámpara	W	código color
Placa bilámpara		
T 16 (G5)	Electrónico	
	2x21 W	M489 01
	2x28/54 W	M490 01
	2x35/49 W	M491 01
DALI		
T 16 (G5)	2x21 W	M492 01
	2x28 W	M493 01
	2x35/49 W	M494 01
Luz de emergencia		
	2x35 W	MM55 01
Las versiones DALI ocupan 1 direcciones		

Módulo angular con placa cableada y cableado pasante


2x24 W	MWB9 01-12
DALI	
2x24 W	MWC0 01-12

Con el módulo angular se pueden acoplar únicamente módulos con lámparas 28/35W (no es compatible con módulos de lámparas 49/54W).



Cableado pasante para módulos línea continua			
28/54 W	3		M496 00
28/54 W	6		M497 00
28/54 W	9		M498 00
28/54 W	12		M499 00
35/49 W	3		M500 00
35/49 W	6		M501 00
35/49 W	9		M502 00
35/49 W	12		M503 00

Para el cableado de las aplicaciones empotradas consultar la hoja de instrucciones.



Módulo angular pared/techo con placa cableada y cableado pasante

2x24 W	MWC3 01-12
DALI	
2x24 W	MWC4 01-12


Con el módulo angular se pueden acoplar únicamente módulos con lámparas 28/35W (no es compatible con módulos de lámparas 49/54W).

accesorios

	código color
Pareja de tapas de cierre	MWC9 01-15
Incluye carter de cierre para placas overlapping	

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones

Información técnica



Código	①	②	③	④	⑤
MWC3-MWB9	-	-	-	-	24W
MWC0-MWC4	-	-	-	-	24W
M489	21W	21W	21W	-	21W
M492	21W	21W	21W	-	21W
M490	28/54W	28/54W	28/54W	-	28W
M493	28W	28W	28W	-	28W
M491	35/49W	35/49W	35/49W	-	35W
M494	35/49W	35/49W	35/49W	-	35W
MM55	35W	35W	35W	-	35W