

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q232

Q232: Schwenkbare herausziehbare LED-Einbauleuchte - Elektronische Versorgungseinheit enthalten



Produktcode

Q232: Schwenkbare herausziehbare LED-Einbauleuchte - Elektronische Versorgungseinheit enthalten **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Einbau-Leuchte mit schwenkbarer, herausziehbarer LED-Lampe Neutral White. System zur passiven Wärmeableitung. Rahmen und Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss; Drehscharniere aus Stahl. Drehring mit Schutzgehäuse aus hochwiderstandsfähigem Thermoplast. Ausrichtung des Korpus mittels manuell zu bedienender Vorrichtung: intern 40° - extern 65° - Drehung um die eigene Achse 355°. Reflektor mit Hochleistungsoptik aus Reinstaluminium - Spot-Öffnung. Verschluss-Ring des Lampenkörpers aus Aluminiumdruckguss. Durchsichtiges, gehärtetes Schutzglas. Mitgelieferte, mit der Leuchte verbundene elektronische Versorgungseinheit.

Installation

zum Einbau mittels Stahlfedern in abgehängte Decken mit einer Dicke ab 1 mm; Einbauöffnung Ø 195

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.85

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Auf der Box der Versorgungseinheit mit Schnellanschluss-Verbindern


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP23


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	2310	CRI (minimum):	80
W System:	24.4	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	3000	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	21	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	94.7	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	18°		


Polardiagramm

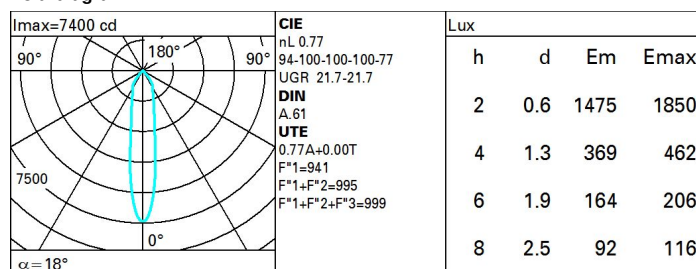

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	63	61	58	63	60	60	57	74
1.0	71	67	65	63	66	64	64	61	79
1.5	75	72	70	68	71	69	69	66	86
2.0	78	76	74	73	75	73	72	70	91
2.5	79	78	76	75	77	75	75	72	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	80	80	79	79	79	77	75	98
5.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99

Söller-Diagramm

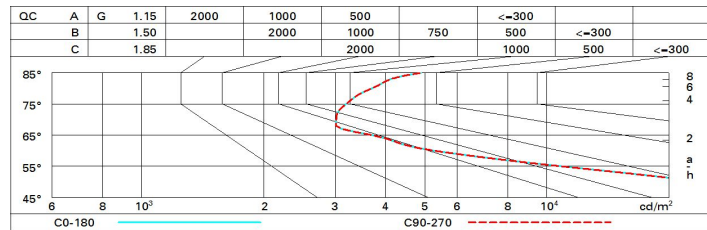

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	22.5	24.0	22.8	24.3	24.0	22.5	24.0	22.8	24.3	24.0
	3H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1
	4H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	6H	22.2	23.3	22.6	23.7	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
	8H	22.1	23.3	22.5	23.6	24.0	22.1	23.2	22.5	23.6	24.0
	12H	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9	22.1	23.2	22.5	23.5	23.9
4H	2H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	3H	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9
	4H	22.0	23.0	22.4	23.4	23.8	22.0	23.0	22.4	23.4	23.8
	6H	21.8	23.0	22.3	23.4	23.9	21.8	23.0	22.3	23.4	23.9
	8H	21.7	23.0	22.2	23.5	23.9	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9
	12H	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0
8H	4H	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9	21.7	23.0	22.2	23.5	23.9
	6H	21.6	22.9	22.1	23.4	23.9	21.6	22.9	22.1	23.4	23.9
	8H	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	12H	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
12H	4H	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0
	6H	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	8H	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.8 / -10.2					3.8 / -10.2				
	1.5H	6.5 / -12.2					6.5 / -12.2				
	2.0H	8.5 / -12.7					8.5 / -12.7				