


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: R464

R464: Ø 225 - 4000K - CRI80 - UGR<19 - INVERTER

**Produktdaten**

R464: Ø 225 - 4000K - CRI80 - UGR<19 - INVERTER

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Produkt komplett mit LEDs im Farnton Neutral White 4000K und Mikrofilm für einen Lichtstrom von UGR<19 L<3000 cd/qm ideal für Flächen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Leuchte komplett mit Inverter-Einheit für Notbeleuchtung.

Installation


Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.68

**Montage**

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Leuchte komplett mit INVERTER für Notbeleuchtung


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20 IP54

on the visible part of
the product once installed**Technische Daten**


Im System:	2448	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	22.7	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2750	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	16	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	107.8	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 89 (L.O.R.) [%]:		Control:	On/off
CRI (minimum):	80		

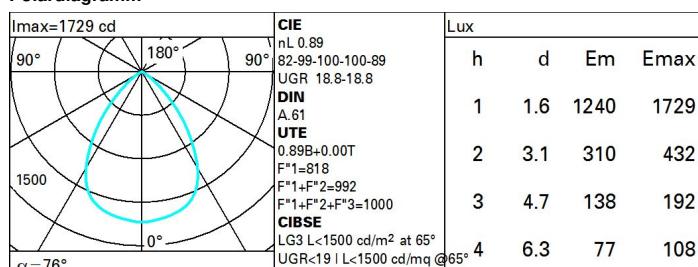Polaridigramm

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	67	63	59	66	62	62	58	65
1.0	78	72	68	66	71	68	67	63	71
1.5	84	80	77	74	79	76	75	72	81
2.0	88	85	82	80	83	81	80	77	87
2.5	90	87	86	84	86	84	83	80	90
3.0	91	89	88	86	88	86	85	82	93
4.0	93	91	90	89	89	88	87	84	95
5.0	93	92	91	90	90	90	88	85	96

Söllner-Diagramm

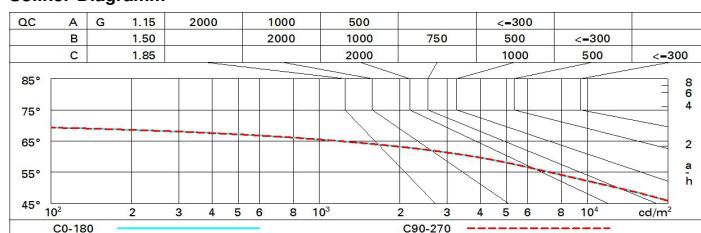

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2750 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim	viewed crosswise					viewed endwise					
X	Y	19.3	20.1	19.6	20.3	20.6	19.3	20.1	19.6	20.3	20.6
2H	2H	19.2	19.9	19.5	20.2	20.4	19.2	19.9	19.6	20.2	20.5
3H	19.1	19.8	19.5	20.1	20.4	19.2	19.8	19.5	20.1	20.4	
4H	19.0	19.6	19.4	19.9	20.3	19.1	19.7	19.5	20.0	20.3	
6H	19.0	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	20.0	20.3	
8H	19.0	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	20.0	20.3	
12H	19.0	19.5	19.3	19.8	20.2	19.0	19.6	19.4	19.9	20.3	
4H	2H	19.2	19.8	19.5	20.1	20.4	19.1	19.8	19.5	20.1	20.4
3H	19.0	19.6	19.4	19.9	20.3	19.0	19.6	19.4	19.9	20.3	
4H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	
6H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.1	18.9	19.3	19.3	19.7	20.1	
8H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.0	18.8	19.2	19.3	19.6	20.0	
12H	18.8	19.1	19.2	19.5	20.0	18.8	19.1	19.2	19.5	20.0	
8H	4H	18.8	19.2	19.3	19.6	20.0	18.8	19.2	19.3	19.6	20.0
6H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	
8H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	
12H	4H	18.8	19.1	19.2	19.5	20.0	18.8	19.1	19.2	19.5	20.0
6H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
8H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.0	/ -4.8			2.0	/ -4.8				
	1.5H	4.0	/ -11.1			4.0	/ -11.1				
	2.0H	5.9	/ -24.0			5.9	/ -24.0				