


Última actualización de la información: Mayo 2019



Sistema para pared/techo con óptica viaria.

Código producto

E889

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria (ST1.C), destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia, equipada con brazo para pared/techo L=561 mm de acero pintado. El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y ha sido sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-circonio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Difusor de policarbonato moldeado por inyección y estabilizado a los rayos ultravioletas. Equipada con circuito de ledes monocromáticos de potencia y lentes multicapa de polímeros ópticos. El controlador y los ledes pueden ser sustituidos. Controlador electrónico selv con sistema automático de control de la temperatura interna. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

Instalación

Instalación para pared/techo.

Dimensiones (mm)

Ø323

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

6.5

Montaje

fijación en pared/techo

Equipo

El producto se suministra ya cableado y con cable de salida.

Notas

Protección contra las sobretensiones: 6KV Modo Común, 7KV Modo Diferencial

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IK10

IP66



Configuraciones productos: E889

Características del producto

Flujo total emitido [Lm]: 850
Potencial total [W]: 10.7
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 79.4
Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Rango de temperatura ambiente: de -20°C a +35°C. (*)

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 5
Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Tensión [V]: -
Life Time: 100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Número de elementos ópticos: 1


Características del tipo óptico tipo 1

Rendimiento [%]: 100
Código lampe: LED
Código ZVEI: LED
Potencia nominal [W]: /
Flujo nominal [Lm]: /
Intensidad máxima [cd]: /
Ángulo de apertura [°]: /


Número de lámparas por óptico: 1
Anclaje: /
Pérdidas del transformador [W]: 2.3
Temperatura del color [K]: 4000
IRC: 70
Longitud de onda [nm]: /
MacAdam Step: 5

* datos preliminares datos preliminares Datos preliminares

Polar

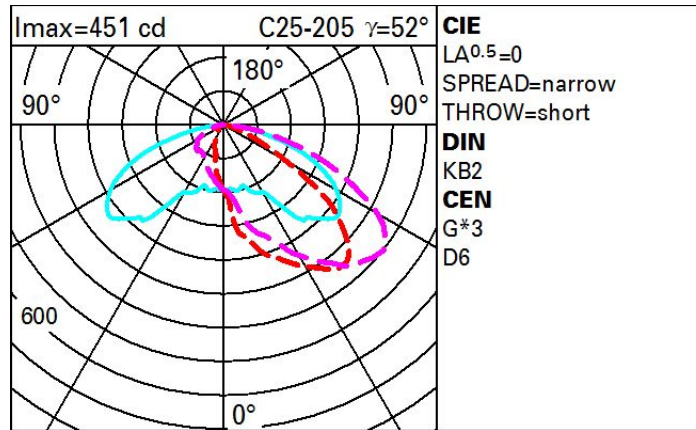

Isolux

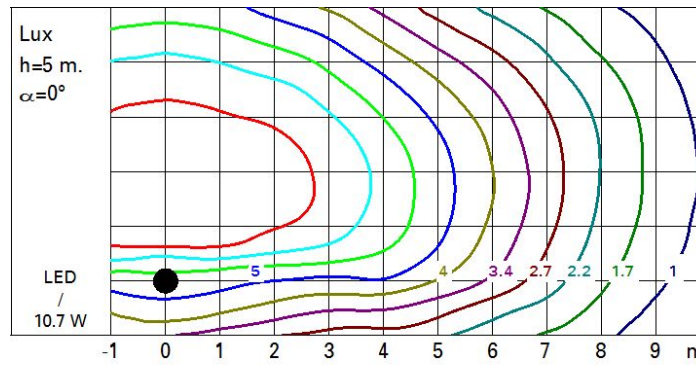

Coeficientes de uso

