

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: E987

E987: Underscore InOut



Produktcode

E987: Underscore InOut **Warnung! Code eingestellt**

Farben

Weiß (01)


Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Anmerkungen

Underscore InOut kann in Reiheninstallation bis zu einer Höchstlänge von L=7004mm als Lichtbandsystem versorgt werden. Das Produkt ist für die Installation in Schwimmbädern und Brunnen nicht geeignet. Die angegebenen Längen können eine Abweichung von +/- 4 mm gegenüber der Solllänge aufweisen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	70	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W System:	2.1	Lebensdauer LED 2:	30,000h - L70 - B20 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	70	Eingangsspannung [V]:	24
W Lichtquelle:	2.1	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	33.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	18	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 45°C.
CRI (minimum):	80	LED Strom [mA]:	18
Farbtemperatur [K]:	2500	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polardiagramm

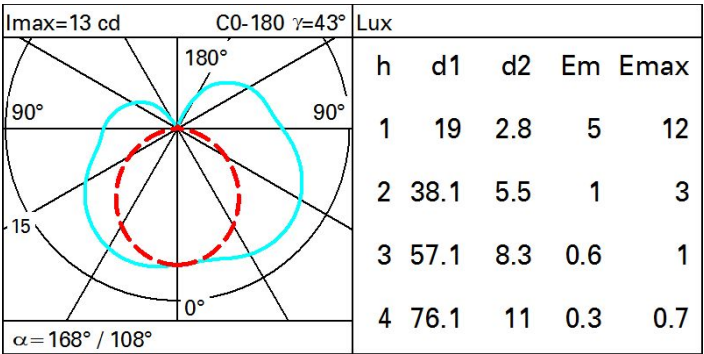

Isolux

