


View Opti Beam Lens cuadrado

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q316
Q316: luminaria cuadrada de cuerpo pequeño - super spot



Código producto
Q316: luminaria cuadrada de cuerpo pequeño - super spot **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso super spot bien definido. Controlador regulable integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Blanco/Negro (47)	1.13

Montaje
raile dali|r il trif sico


Equipo
Incluye componentes electr nicos regulables integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	550	CRI:	80
W de sistema:	14.8	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1100	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	10	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25�C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	37.2	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	50	N�mero de grupos �pticos:	1
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	8�	Control:	Push Dim

Polar

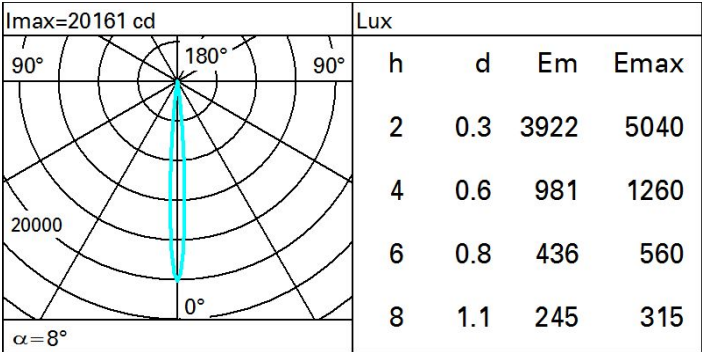

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	44	42	40	39	42	40	40	38	76
1.0	46	44	43	41	44	42	42	40	81
1.5	49	47	46	45	47	46	45	43	87
2.0	51	49	48	47	49	48	47	46	92
2.5	52	51	50	49	50	49	49	47	95
3.0	52	52	51	50	51	50	50	48	97
4.0	53	52	52	52	52	51	51	49	98
5.0	53	53	53	52	52	52	51	50	100

Curva límite de luminancia

