

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MB72

MB72: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm - neutral white - alimentador DALI - óptica con emisión doble asimétrica



Código producto

MB72: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm - neutral white - alimentador DALI - óptica con emisión doble asimétrica

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Luminaria redonda fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED DALI 3000 lm en tono de color neutral white 4000K y driver separado del aparato. Distribución luminosa doble asimétrica.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor a partir de 1 mm. y hasta 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.88

Montaje

empotrable en el techo

Equipo


Producto equipado con componentes electrónicos DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23



Datos técnicos

lm de sistema: 2819

W de sistema: 26.2

lm de la fuente: 3000

W de la fuente: 23

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 107.6

lm en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 94

[%]:

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED


Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI

Polar

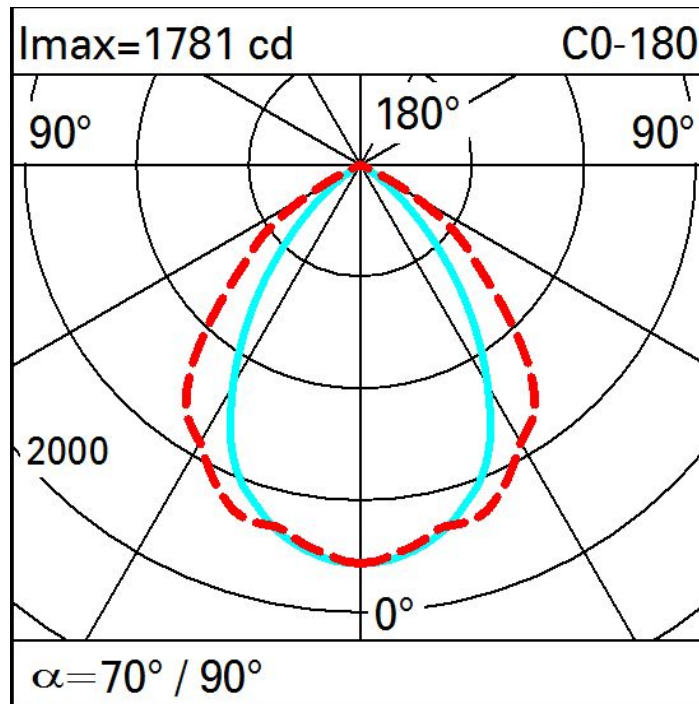

Isolux

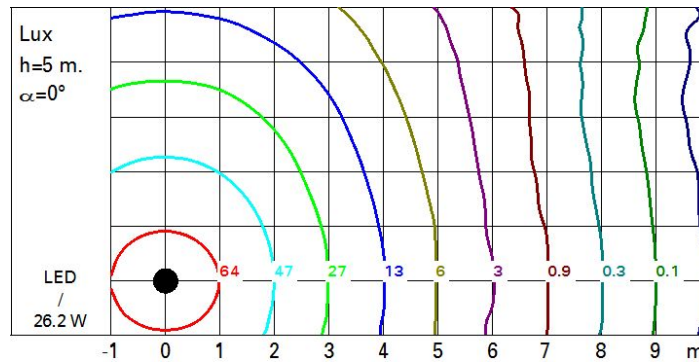

Iluminaciones

